



Nästa generations takskjutportar

Med sin moderna, robusta och flexibla konstruktion, är nya ASSA ABLOY OH1042F från ASSA ABLOY Entrance Systems konstruerad för att göra din verksamhet ännu starkare – för alla behov och i alla väder. Fylld med innovation, och superbt väl isolerad, ger denna robusta, attraktiva takskjutport dig det högsta antalet alternativ till lägsta möjliga löpande kostnad. Det är det perfekta valet för lagerlokaler, logistik centra och alla slags affärslokaler.

Varje del i ASSA ABLOY OH1042F takskjutport är konstruerad enligt högsta standard. Vindtålig förstärkt, paneler, fogar konstruerade för bättre last fördelning, och butyltätning med obrutna hörn för maximal täthet, allt detta innebär en port som ser ännu bättre ut och har bättre prestanda.

Välj från elva standard utsidesfärger, eller din egen fabriksmålade färg för bättre insida och utsida. Med olika storlekar, paneler, fönster konfigurationer, lås, handtag och gångdörrar är ASSA ABLOY OH1042F takskjutport perfekt anpassad för varje slags branschbehov.

Fönster eller sandwichpanel

Den modulära designen på ASSA ABLOY OH1042F ger dig friheten att göra en specifik konfiguration som är lämplig för varje situation.

Gångdörr (tillval)

Gångdörrens bredd är 900 mm, vilket tillfredsställer dagens marknadsbehov. Denna gångdörr med låg tröskel är konstruerad med en robust och bred aluminiumprofil på endast 30 mm. Profilen ger en fri passage och är räfflad, vilket minimerar risken för att halka.

Standardfärger


Insides- och utsides standardfärg för ASSA ABLOY OH1042F takskjutport är anodiserat aluminium. Utöver detta finns det 11 förbehandlade utsidesfärger tillgängliga.

Teknisk information


Standardstorlek upp till (B x H) ¹	7250 x 6050 mm
Ramtjocklek	44 mm
Fyllningstjocklek	27 mm
Bottensektionens tjocklek	42 mm
Fönster	olika tillval tillgängliga
Gångdörr	tillval
Åtkomst och automation	tillval
Vindlast, EN 12424 ²	klass 3
Värmetransmission, EN 12428 ³	3,6 W/m ² K
Vattengenomsläpplighet, EN 12425 ⁴	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426 ⁴	klass 2

1) Övriga storlekar tillgängliga på begäran 2) Utan gångdörr. Högre vindlastklassificering på begäran 3) Portstorlek 5000 x 5000 mm, dubbel glasning utan gångdörr 4) Utan gångdörr


Dimensionella specifikationer

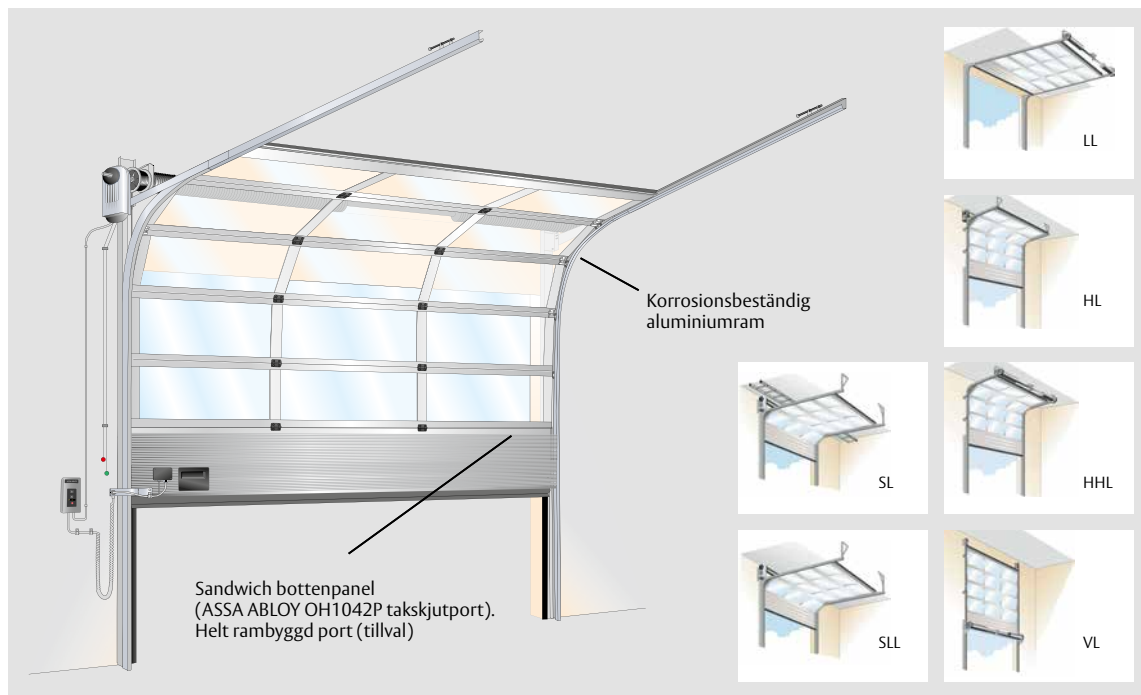

Möjliga paneler

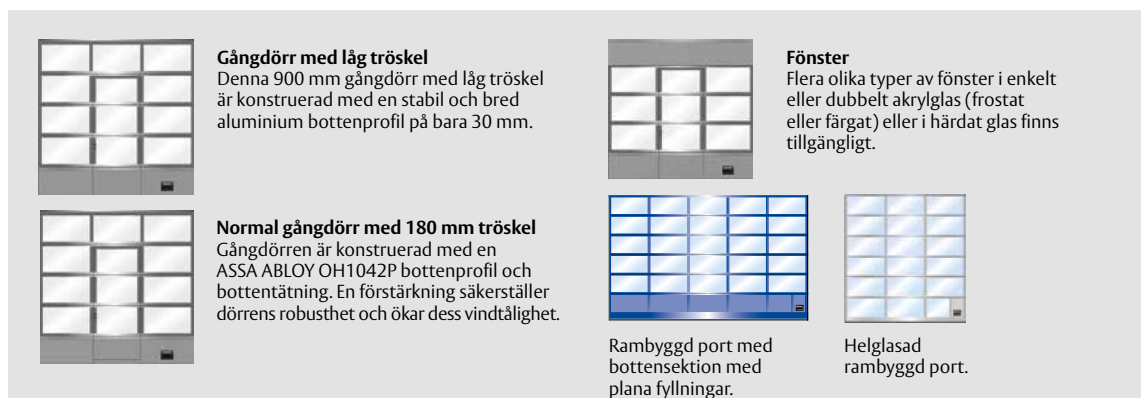

Tillval åtkomst och automatik

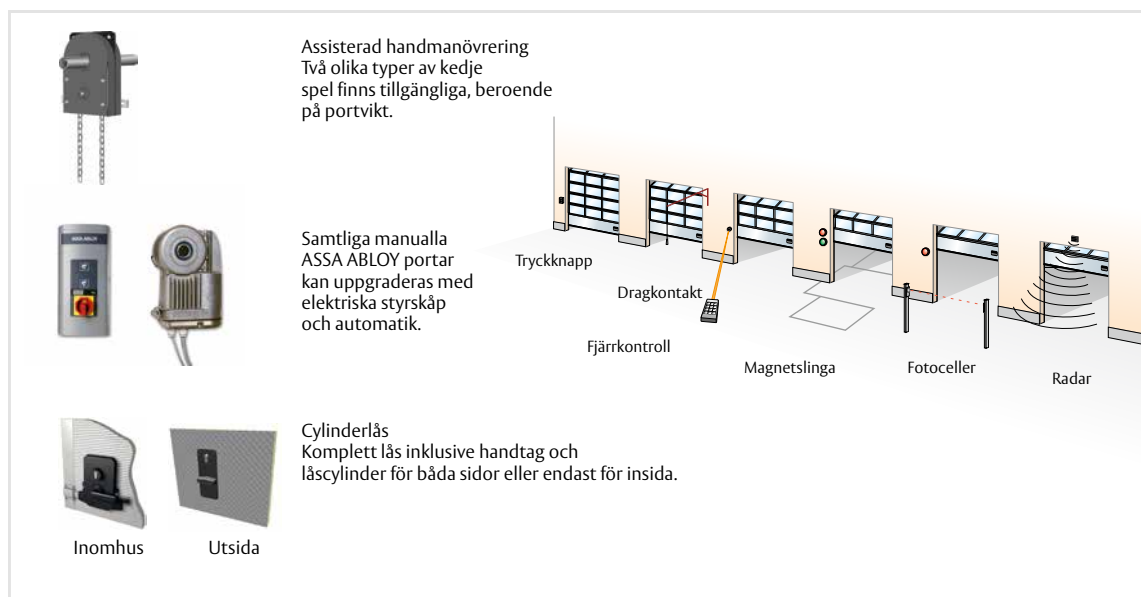

Tillgängliga standardfärger för utsidan

	Gul RAL 1021		Blå RAL 5010		Svartgrå RAL 7021		Gråvit RAL 9002		Aluminiumgrå RAL 9007
	Flamröd RAL 3000		Grön RAL 6005		Grafitgrå RAL 7024		Svart RAL 9005		Vit RAL 9010
	Safirblå RAL 5003		Antracitgrå RAL 7016		Chokladbrun RAL 8017		Ljusgrå RAL 9006		På begäran
									Övriga färger