



Standardfärger

Standardfärg på insidan och utsidan av ASSA ABLOY OH1042FGI takskjutport är anodiserat aluminium. Utöver detta kan den fabriksmålas i alla tillgängliga RAL-färger.

Helglasad takskjutport för maximal sikt

ASSA ABLOY OH1042FGI takskjutport är en helglasad port, avsedd för användning där det finns behov av maximalt ljus, insyn eller sikt utåt, utan att kompromissa med isolering.

De isolerade aluminiumramarna är utformade utan termisk brygga, vilket minimerar värmepermeabiliteten. Upp till 3300 mm bredd är varje aluminiumram glasad med en enskild ruta av dubbelhärdat glas eller energiglas. Större dörrar upp till 5500 mm använder endast två rutor med härdat glas eller energiglas. Det säkerställer maximalt ljusinsläpp och sikt, inifrån och ut och vice versa, och ger utmärkt isolering.


Denna design passar särskilt bra för utställningshallar där maximal exponering är viktig. Den eleganta designen hos ASSA ABLOY OH1042FGI paneler ger en högklassig presentation med detta höga ljusinsläpp. Allt i en avancerad design som passar perfekt i moderna byggnader och utställningshallar.

Teknisk information


Standardstorlek upp till (B x H) ¹	5500 x 4250 mm
Ramtjocklek	42 mm
Fönster	
B ≤ 3300 mm	1 ruta
B > 3300 mm	2 rutor
Gångdörr	ej tillgänglig
Åtkomst och automatik	tillval
Vindlast, EN 12424 ²	
Klass 3	B ≤ 3300
Klass 2	B > 3300
Värmetransmission, EN 12428	2.0 W/m ² K*
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 3

1) Andra storlekar på begäran 2) Högre vindlastklassificeringar på begäran * = 4000x4000 dörr med DE4D


Mått specifikationer

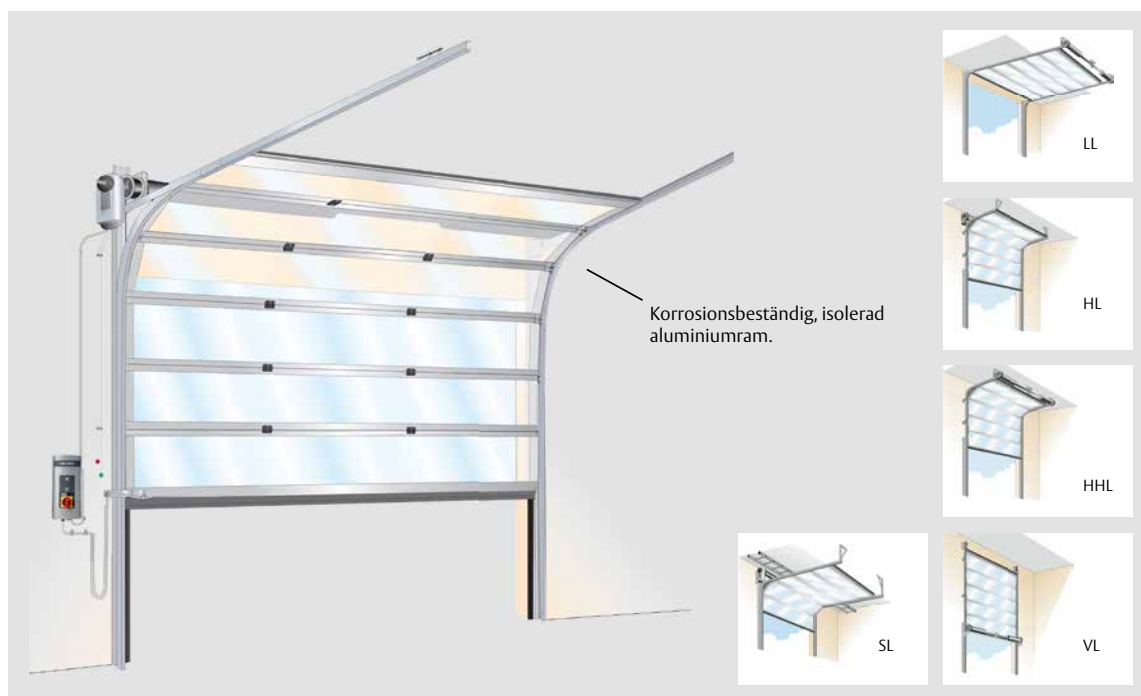

Möjliga paneler

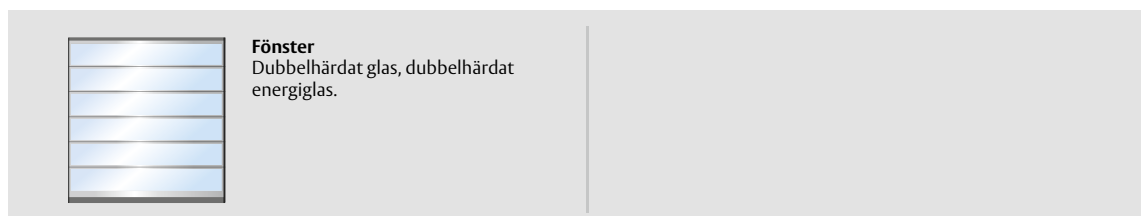

Tillval åtkomst och automatik

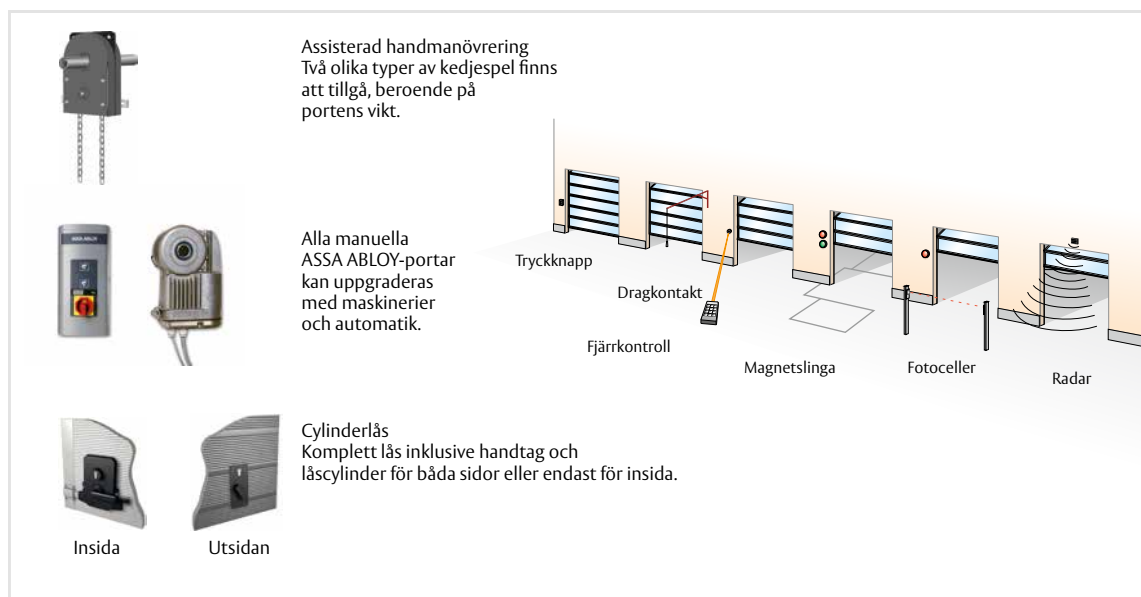

Tillgängliga standardfärger för utsidan

