

Takskjutport

ASSA ABLOY OH1042FI

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Nästa generations takskjutportar

ASSA ABLOY OH1042FI från ASSA ABLOY Entrance Systems är utformad för att hålla din verksamhet igång – med alla uppgifter och i alla väder. En unik kombination av högt ljusinsläpp och fantastisk isolering ger den här robusta och attraktiva takskjutporten dig flest valmöjligheter till lägsta möjliga driftskostnad. Den är det perfekta valet för lagerlokaler, logistikcentraler samt alla typer av affärslokaler.

Varje del av ASSA ABLOY OH1042FI takskjutport är konstruerad enligt de strängaste standarder. Isolerade aluminiumramar utan termiska bryggor, energiglas och butyltätning med obrutna hörn för maximal täthet ger en attraktivare port och låg värmepermeabilitet.

Välj från elva standard utsidesfärger, eller din egen fabriksmålade färg för bättre insida och utsida. Med olika storlekar, paneler, fönster konfigurationer, lås och handtag är ASSA ABLOY OH1042FI takskjutport perfekt anpassad för varje slags branschbehov.

Fönster eller sandwichpanel

Den modulära designen på ASSA ABLOY OH1042FI ger dig friheten att göra en specifik konfiguration som är lämplig för varje situation.

Standardfärger


Insides- och utsides standardfärg för ASSA ABLOY OH1042FI takskjutport är anodiserat aluminium. Utöver detta finns det 11 förbehandlade utsidesfärger tillgängliga.

Teknisk information

Standardstorlek upp till (B x H) ¹	7250 x 6050 mm
Ramtjocklek	42 mm
Fyllningstjocklek	27 mm
Bottensektionens tjocklek	42 mm
Fönster	olika tillval tillgängliga
Gångdörr	inte tillgänglig
Åtkomst och automation	tillval
Vindlast, EN 12424 ²	klass 3
Värmetransmission, EN 12428 ³	2,2 W/m ² K
Vattengenomsläpplighet, EN 12425 ⁴	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426 ⁴	klass 3

1) Övriga storlekar tillgängliga på begäran 2) Utan gångdörr. Högre vindlastklassificering på begäran 3) Portstorlek 5000 x 5000 mm, dubbel glasning utan gångdörr 4) Utan gångdörr

Dimensionella specifikationer

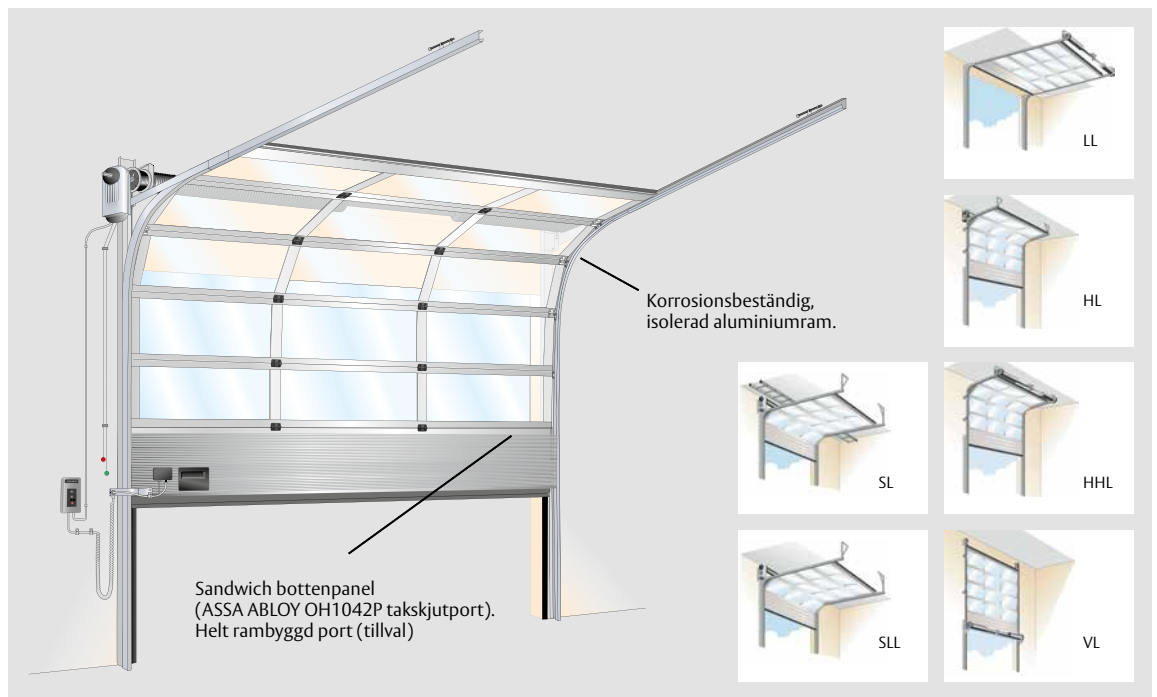

Möjliga paneler

Fönster

Det finns flera olika typer av fönster i dubbelt eller tredubbelt akrylglas (frostat eller färgat), hårdat glas eller energiglas.



Rambyggd port med bottensektion med plana fyllningar.



Helglasad rambyggd port.

Tillval åtkomst och automatik



Assisterad handmanövrering
Två olika typer av kedje spel finns tillgängliga, beroende på portvikt.




Samtliga manuella ASSA ABLOY portar kan uppgraderas med elektriska styrsåp och automatik.



Inomhus

Utsida

Cylinderlås
Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast för insida.

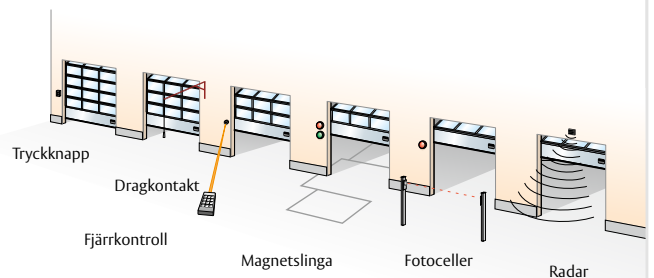

Tillgängliga standardfärger för utsidan

	Gul RAL 1021		Blå RAL 5010		Svartgrå RAL 7021		Gråvit RAL 9002		Aluminiumgrå RAL 9007
	Flamröd RAL 3000		Grön RAL 6005		Grafitgrå RAL 7024		Svart RAL 9005		Vit RAL 9010
	Safirblå RAL 5003		Antracitgrå RAL 7016		Chokladbrun RAL 8017		Ljusgrå RAL 9006		På begäran
									Övriga färger