

Snabbgående takskjutport

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Utformad för att din verksamhet ska ligga på topp

ASSA ABLOY OH1042S takskjutportar har utformats med ett modifierat styrsystem och en förstärkt konstruktion för att ge ökad hastighet och stärka din verksamhet. Snabbheten förbättrar din arbetsmiljö, ökar säkerheten, ger lägre energikostnader och mycket annat. ASSA ABLOY OH1042S är utformad för att företagen ska ligga på topp.

Fördelarna med snabbhet

För verksamheter med portar som används ofta, fordon med varierande höjd, problem med temperaturkontroll, regebundna portkollisioner eller intresse av att reducera buller och damm – betyder hastighet en ovärderlig fördel. Med en driftshastighet på ca en meter per sekund sparar ASSA ABLOY OH1042S inte bara tid men ger den också tillbaka till dig.

Energi- och ekonomieffektiv

Snabbhet ger dig kontroll över inomhusklimatet med en snabbare stängningstid. Den har effektiva tätningar för vattentätthet, vindlast och lufttätthet. Mer reglering av temperatur innebär mindre värmeförluster, mindre bortslösad energi och lägre CO₂-utsläpp.

Oroad kring säkerhet, komfort och bekvämlighet

När portens fotocellridå känner av ett hinder i portöppningen, stoppas porten omedelbart, vilket reducerar risken för olyckor och skador. Eftersom porten är snabbare, är risken för kollisioner med fordon och lastmaterial vid öppning mycket lägre. Den snabba driftstiden motverkar drag och sänker bullernivåer för att skapa en bättre och hälsosammare arbetsmiljö för anställda.

En port som passar dina behov

Du kan anpassa ASSA ABLOY OH1042S. Konfigurera skensystem, välj färgen på porten, och välj form, antal och placering av fönster. Det finns bokstavligen tusentals tillval så att du kan skräddarsy din port till din unika verksamhet.

Teknisk information


Standardstorlek upp till (B x H) ¹	5000 x 5000 mm
Paneltjocklek	42 mm
Fönster	tillval
Gångdörr	ej tillåten
Öppningshastighet	≈1,0 m/s
Vindlast, EN 12424 ²	klass 3
Värmetransmission, EN 12428 ³	
Port med hela stålpaneler	1,0 W/(m ² K)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425 ⁴	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426 ⁴	klass 3

1) Andra storlekar på begäran 2) Högre vindlastklassificeringar på begäran 3) Portstorlek 5000 x 5000 mm

Dimensionella specifikationer



Möjliga paneler





Du kan skräddarsy OH1042S
Konfigurera skensystem, välj färgen på porten, och välj form, antal och placering av fönster. Det finns bokstavligen tusentals tillval så att du kan skräddarsy din port till din unika verksamhet.



Fönster
Flera varianter av fönster finns tillgängliga i olika material med inbrottsäkra ramar.

Tillval åtkomst och automatik

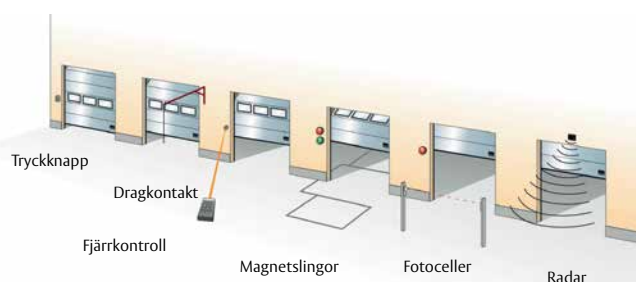

När portens fotocellridå känner av ett hinder i portöppningen, stoppas porten omedelbart vilket reducerar risken för olyckor och skador.



Inomhus

Utsida

Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast för insida.

Tillgängliga standardfärger för utsidan

Stål



Colza gul
RAL 1021



Gentian blue
RAL 5010



Svartgrå
RAL 7021



Gråvit
RAL 9002



Grå aluminium
RAL 9007



Flamröd
RAL 3000



Mossgrön
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Svart
RAL 9005



Ren vit
RAL 9010



Safirblå
RAL 5003



Antracitgrå
RAL 7016



Chokladbrun
RAL 8017



Vit aluminium
RAL 9006



På
begäran

Annat
färger