



Välisolerad med hög energieffektivitet

Temperaturstyrning

Med en 82 mm isolering är nya ASSA ABLOY OH1082P konstruerad för att ge dig utmärkt termisk separation och betydande energibesparingar. Och med innovativa funktioner såsom täta topp- och sidotätningar och en vattenbeständig botten tätning kan du vara övertygad om att du kan minimera drag och kondensering på din arbetsplats. Denna takskjutport ger dig kontroll över din inomhusmiljö så att du kan skapa optimala arbetsförhållanden.

Vårt lägsta U-värde hittills

Tekniken och funktionerna hos ASSA ABLOY OH1082P med en konstruktion som klarar de allra strängaste miljöstandarder, och överstiger nuvarande krav med ett U-värde på 0,46 W/m²K.

Blanda och matcha

ASSA ABLOY OH1082P har samma höga kvalitetsdesign som ASSA ABLOY OH1042P och ASSA ABLOY OH1042S, så om du har mer än en takskjutport kan du konfigurera dem för att skapa en enhetlig fasad.

Dina konfigureringar

Nya ASSA ABLOY OH1082P kan konfigureras för att passa dina precisa specifikationer. Du kan välja att ha fönster, välja mellan elva olika standardfärger eller begära din egen fabriksmålade färg. Det finns ett brett urval skensatser och dimensioner så att du kan skräddarsy ASSA ABLOY OH1082P på ett sätt som passar dina entrébehov.

Teknisk information


Standardstorlek upp till (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Panel tjocklek	82 mm
Fönster	tillval
Gångdörr	ej tillåten
Åtkomst och automation	tillval
Vindlast, EN 12424 ²	klass 3
Värmetransmission, EN 12428 ³	
Port med hela stålpaneler	0,46 W/(m ² K)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 3

1) Övriga storlekar på begäran, storlek begränsad av portvikt


2) Högre vindlastklassificering på begäran

3) Portstorlek 5000 x 5000 mm


Dimensionella specifikationer

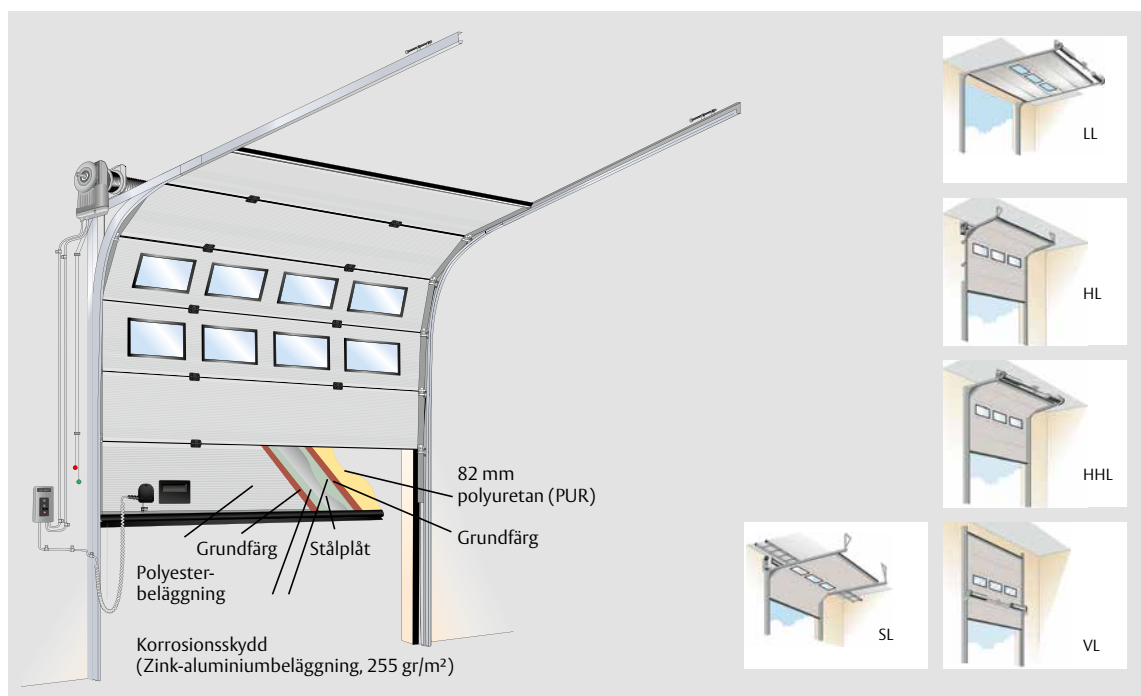

Möjliga paneler

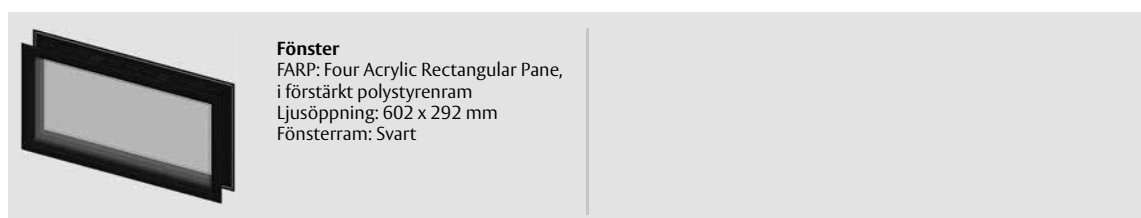

Tillval åtkomst och automatik

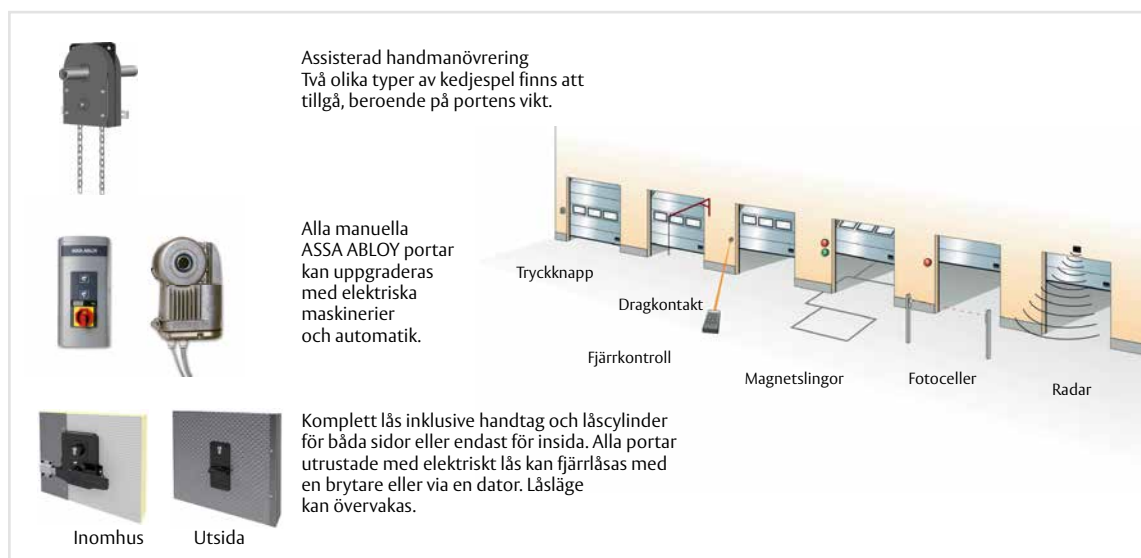

Tillgängliga standardfärger för utsidan

