


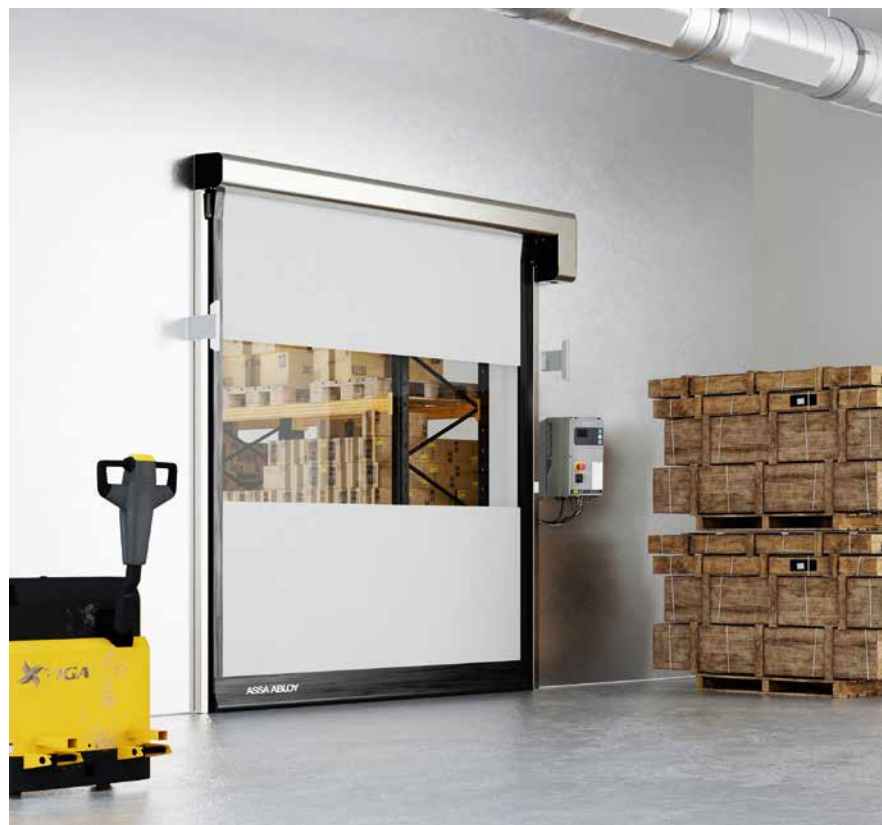

## Modernt snabbrollportssystem för många olika interna tillämpningar

ASSA ABLOY HS9120G har följande huvudsakliga egenskaper:

- Medelstor, max. 4000 x 4000 mm
- Överlägsen tätning som förhindrar inre drag
- Modern utrymmesbesparande design
- Galvaniserad stålkonstruktion
- Bevisat gravitationsdrivet system
- Moderna säkerhets- och öppningstillbehör

Den snabba öppnings- och stängningshastigheten förbättrar trafikflödet, ger personalen en bekväm arbetsmiljö och sparar energi. Den överlägsna tätningstekniken skyddar områden mot drag, fukt, damm och smuts.

Exceptionell tillförlitlighet och smidig drift säkerställs av en frekvensomvandlare för drivenhet som ger snabba cykeltider för ett effektivare trafikflöde.

Den tillförlitliga och mångsidiga styrenheten säkerställer exakt portfunktion och diagnostik. Den är innesluten i en robust styrenhet som finns i olika versioner. Ett kundvänligt gränssnitt erbjuder enkel drift och underhåll av porten.

### Breakawayfunktion och automatiskt återställningssystem

ASSA ABLOYs snabbrollportar är utrustade med en breakawayfunktion och ett automatiskt återställningssystem. Portduken återställs automatiskt efter en kollision, vilket minskar både avbrottstiden och underhållsbehovet.

### Komplett säkerhet

Egenskaper som gör våra portar helt säkra.

- Den mjuka bottenprofilen har inga styva delar, det ger efter om ett hinder skulle ligga i linje med stängning.  
Om något träffar porten absorberar duken påkänningen och lossnar från sidogederna för att begränsa skador på porten och omgivande område.
- Ljusridå för komplett säkerhet.

### Fönster, fönsterpaneler och insektsnät

För ökat ljusinsläpp eller bättre sikt eller luftflöde kan portduken utrustas med fönster, fönsterpaneler eller insektskärm. Dessa tillval erbjuds i fasta layouts.

### Moderna manöverdon och sensorer

- Ljusridå i portlinjen.
- "Spot On" för beröringsfri öppning i fotgängarmiljö.

### Ljudisolering


Med den helt nya ljuddämpande isolerade duken kan vi hjälpa dig att minska driftsbullret mellan dina produktionsområden.

## Tekniska data


|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. storlek (B x H)                           | 1000 x 2000 mm                                                                     |
| Max. storlek (B x H) <sup>1</sup>              | 4000 x 4000 mm                                                                     |
| Drifthastighet <sup>2</sup>                    | öppning: upp till 2,0 m/s<br>stängning: 0,5 m/s                                    |
| Vindlastmotstånd <sup>3</sup> , EN 12424       | klass 1 (300 N/m <sup>2</sup> ) max.<br>vindlast vid stängning 50 N/m <sup>2</sup> |
| Vattengenomsläpplighet <sup>3</sup> , EN 12425 | klass 2 (50 N/m <sup>2</sup> )                                                     |
| Lufttäthet <sup>3</sup> , EN 12426             | klass 1<br>(24 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h vid 50 Pa)                        |
| Värmepermeabilitet                             | 6,02 W/(m <sup>2</sup> K)<br>Isolerad duk                                          |
| Prestandatest                                  | 1.000.000 cykler                                                                   |

1) Andra storlekar tillgängliga på begäran 2) Beroende på portstorlek 3) Inte tillämplig för insektsnät


## Måttspecifikationer

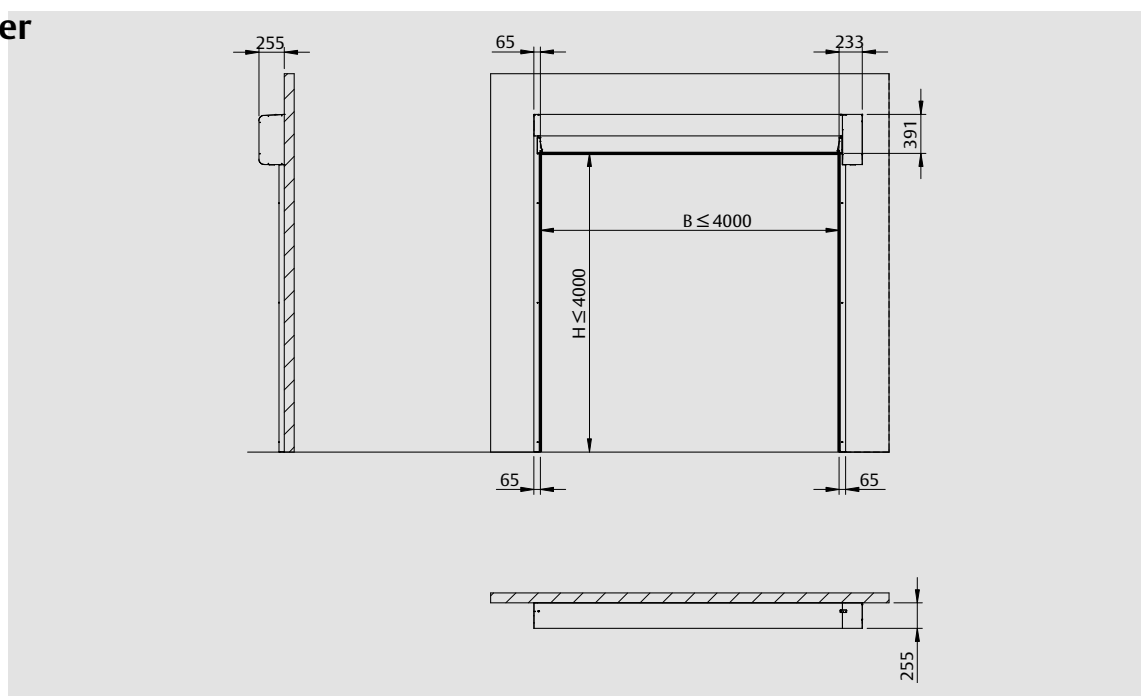

## Fönster, fönsterpaneler och insektsnät

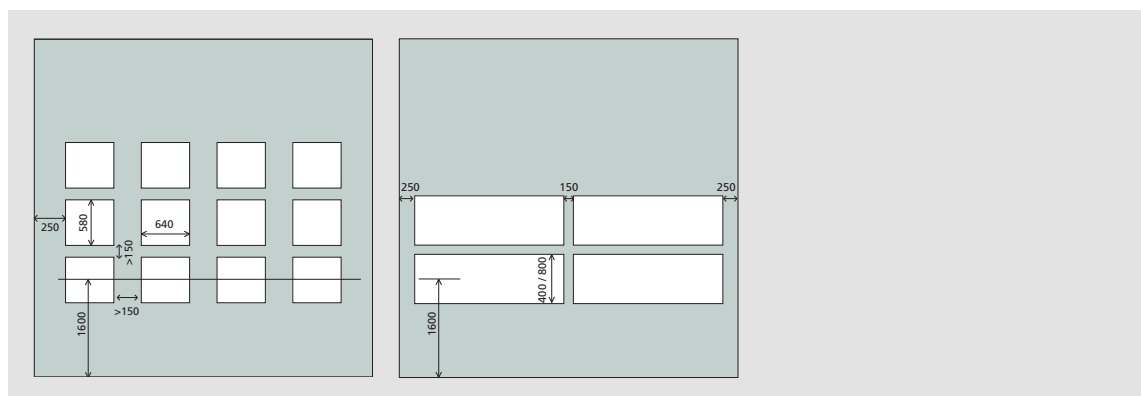

## Alternativ för åtkomst och automatisering

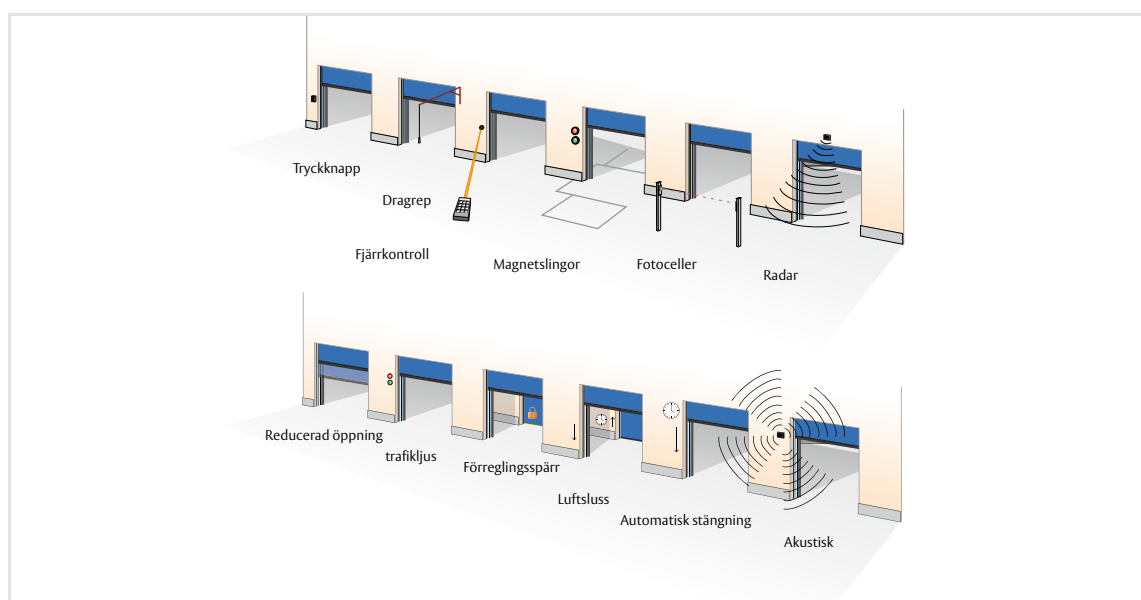

## Tillgängliga standardfärger

