

Snabbrollport

ASSA ABLOY HS9030G

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Den mest utrymmessnåla snabbgående rullporten för inomhustillämpningar

ASSA ABLOY HS9030G snabbgående rullport är konstruerad för inomhustillämpningar där tätning, utseende och utrymmesbegränsningar är viktiga faktorer. ASSA ABLOY HS9030G har följande huvudsakliga egenskaper:

- Medelstor, max. 4000 x 4000 mm
- Utrymmessnål konstruktion
- Inomhusanvändning
- Galvaniserad stålstruktur
- Gravitationsdriftsystem
- Öppningshastighet upp till 2,7 m/s

Med sin moderna design och inbyggda motor är ASSA ABLOY HS9030G den mest utrymmessnåla modellen på marknaden. Ett minimerat utrymmesbehov på båda sidor om porten ger 30 cm mer säljutrymme i jämförelse med andra portar.

Porten ger mycket bra tätning tack vare en unik konstruktion. Drifthastigheten i kombination med dess tätningsegenskaper förbättrar trafikflödet, ger personalen en bra arbetsmiljö samt sparar energi.

Det robusta styrskåpet i stål är IP54-klassificerat och är lätt att manövrera och programmera. Mekanisk huvudströmbrytare och nödstopp gör den mycket säker. Den tydliga displayen visar en mängd information, t.ex. en lättläst cykelräknare.

Breakawayfunktion och automatiskt reparationssystem

ASSA ABLOYs snabbgående rullportar är utrustade med en breakawayfunktion och ett automatiskt reparationssystem. Portduken återställs automatiskt efter en kollision, vilket minskar både avbrottstiden och underhållsbehovet.

Helt säkra

Egenskaper som gör våra portar helt säkra.

- Den mjuka underkanten har inga hårda element och formas runt eventuella hinder och förhindrar därmed personskador och skador på utrustning.
- När något träffar porten absorberar duken påkänningen och lossnar från sidoskenorna utan att orsaka någon skada eller bli skadad.

Fönster, fönsterpaneler och insektsskärmar

För ökat ljusinsläpp eller bättre sikt eller luftflöde kan portduken utrustas med fönster, fönsterpaneler eller insektsskärmar. Dessa tillval erbjuds i fasta layouter.


Teknisk information

Min. storlek (B x H)	1000 x 2000 mm
Max. storlek (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Drifthastighet ²	öppning: upp till 2,7 m/s stängning: 0,5 m/s
Vindlastmotstånd ³ , EN 12424	klass 1 (300 N/m ²) max. vindlast vid stängning 50 N/m ²
Vattengenomsläpplighet ³ , EN 12425	klass 3 (>50 N/m ²)
Luftgenomsläpplighet ³ , EN 12426	klass 2 (12 m ³ /m ² /h vid 50 Pa)
Värmetransmission	6,02 W/(m ² K)
Förväntad livslängd	1.000.000 cykler


1) Andra storlekar på begäran 2) Beroende på portstorlek

3) Inte tillämpbar för insektsskärmar


Mått specifikationer

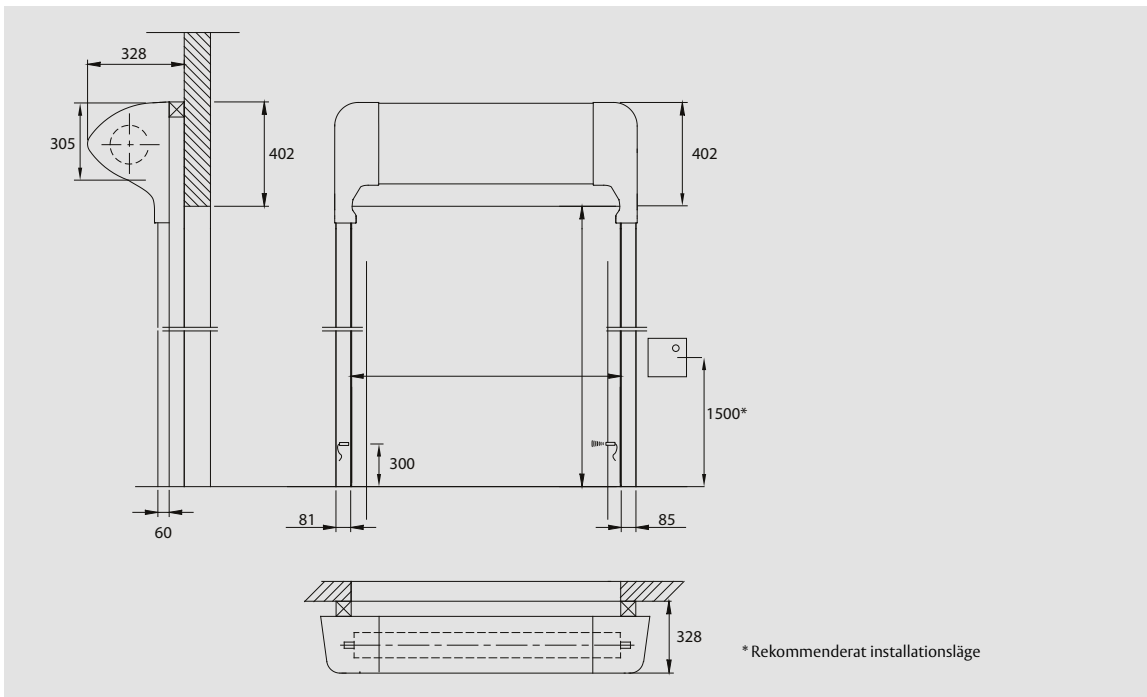

Fönster, fönsterpaneler och insektsskärmar

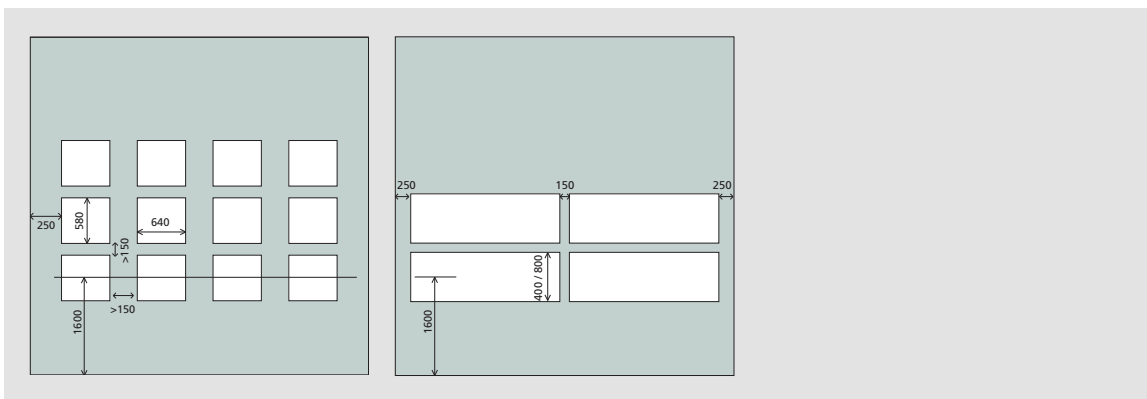

Tillval åtkomst och automatik

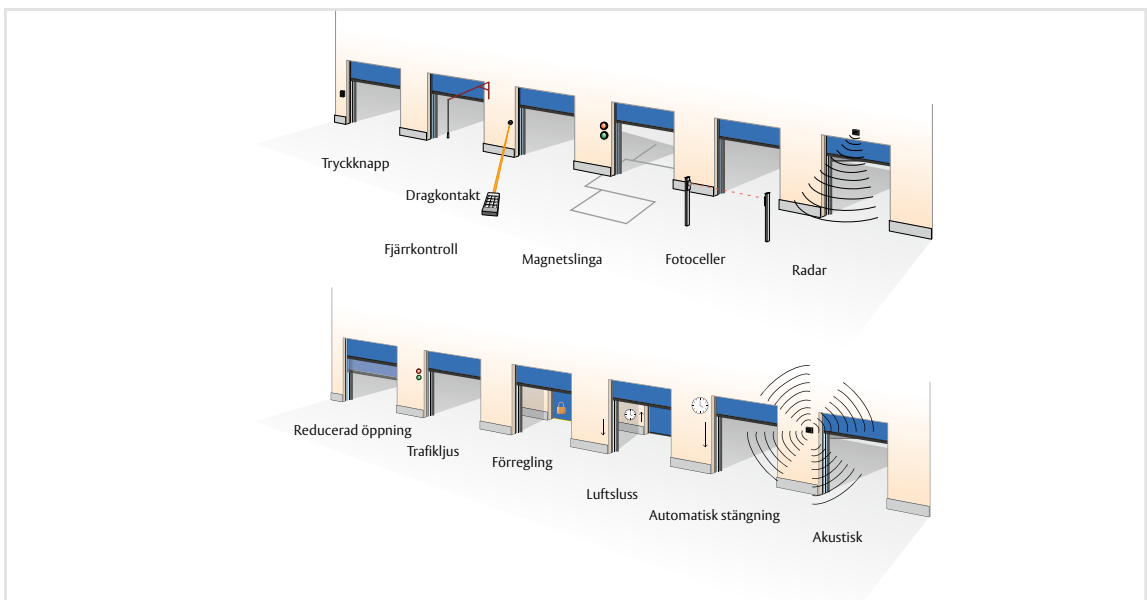

Tillgängliga standardfärger

 Signalgul RAL 1003	 Mörkblå RAL 5002	 Antracitgrå RAL 7016	 Svart RAL 9005
 Ren orange RAL 2004	 Blå RAL 5010	 Ljusgrå RAL 7035	 Vit RAL 9010
 Flamröd RAL 3000	 Mossgrön RAL 6005	 Trafikgrå B RAL 7043	 På begäran Övriga färger