


Manuel döner kapı

ASSA ABLOY RD100

(3-kanatlı RD100-3-1 ve 4 kanatlı RD100-4-1)

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

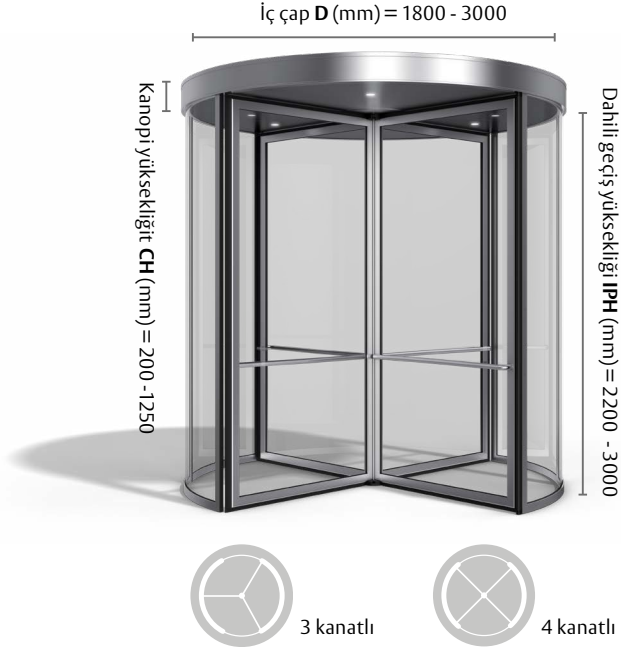

Trafik akışı

Yaya - Kişiler	•
Yaya - bagajlı	•
Yaya - Gruplar (mm)	≥2700
Yaya - Hız Kontrolü	•
El arabaları ve tekerlekli sandalyeler dahil yoğun trafik	-
Maks. Yön başına dakikadaki kapasite	14 - 38

Boyutlar

Çap (100 mm'lik artış)	1800 - 3000
Dahili geçiş yüksekliği (mm)	2200 - 3000
Kanopi yüksekliği (mm)	200 - 1250

Emniyet ve Güvenlik

Frenleme yeteneği	-
Acil Durum Kaçışı 3. Taraf Sertifikasyonu	-
TUV Sertifikası	•
EN16005:2012	•
EN1627:2011 Soygun Direnci Sınıf 2 ve Sınıf 3	•
Gece Kapanan Kapılar (NCD), iç ya da dış	•

ASSA ABLOY RD100 döner kapı, kaliteden ödün vermeden düşük enerjili, manuel olarak çalıştırılabilen bir kapı çözümü arayan müşteriler için birinci sınıf bir seçimdir

Kaliteden ödün vermeden manuel, kompakt, enerji verimli bir döner kapı arıyorsanız, ASSA ABLOY RD100 döner kapı mükemmel çözümdür. Bu kapı modeli, hem kullanıcıların hem de işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi özelliğe sahiptir ve sürekli yaya akışı olan her ortam için ideal bir seçimdir.

Halka açık ya da özel ofislere giren yayalar için konforlu ve rahat bir deneyim sağlamak üzere tasarlanan ASSA ABLOY RD100 döner kapı, kullanıcıların kapının hareketini manuel olarak kontrol etmesini sağlayan Akıllı Destek teknolojisine sahiptir. Kapı kullanıcının dokunuşuna cevap verir ve yumuşak bir şekilde hareket eder. Optimum iç mekan iklimini korurken, kullanıcının hızına göre hareket eder ve bir sonraki kişiyi karşılamak için tercih edilen konumda durur. Bu kapı modeli frenleme özellikleri, yumuşak kapı kanatları ve sezgisel ana konuma dönüş pozisyonuyla, kullanıcılar için hem sürdürülebilirlik hem de emniyet sağlar.

ASSA ABLOY RD100'ü ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı yapılandırmalarda sipariş edebilirsiniz. Tüm döner kapı sistemlerimiz, anodize, toz boyalı ya da paslanmaz çelik kaplamalı olabilen ASSA ABLOY tarafından tasarlanmış alüminyum profillerle gelir. Ürün yelpazemizdeki akıllı fırçalanmış paslanmaz çelik saplar (ya da projenin geri kalanına uyan özel tasarım saplar) eklenerek geniş tasarım seçenekleri yelpazesi, tasarımcıların özgün geçişler yaratmasına olanak tanır.

ASSA ABLOY RD100 RC2 ve RC3 güvenlik seviyesiyle binanızın her zaman güvenli olması için ek güvenlik sunar. RD100 döner kapı, çeşitli boyutlarda üç ya da dört kapı kanadı ile temin edilir. Tak ve çalıştır yapılandırmaları sayesinde kapı düzenleri tek bir butona dokunarak kolayca ayarlanabilir.



ASSA ABLOY RD100 - Enerji Yardımlı Döner Kapı

Bağımsız Sertifikasyon
– EN16005:2012


Hız kontrolü

Otomatik park


Enerji yardımı

Park freni

Sınırsız serbest dönüş

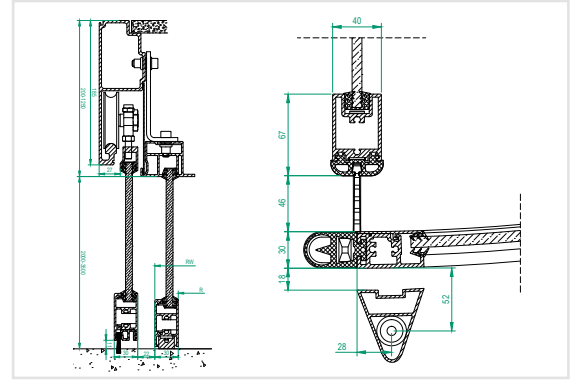

(mm)	D min.	D maks.	Formül
D (İç Çap)	1800	3000	+ 100
DT (Dış Çap)	1896	3096	D + 96
DT (İç Gece Kapanan Kapılar)	1976	3176	D + 184
DT (Dış Gece Kapanan Kapılar)	2024	3224	D + 224
Harici NCD'siz ve harici NCD'li			
3 kanatlı TW gerçek geçiş genişliği	863	1463	$863 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 kanatlı TW gerçek geçiş genişliği	1244	2094	$1244 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
Dahili NCD			
3 kanatlı TW gerçek geçiş genişliği	834	1434	$834 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 kanatlı TW gerçek geçiş genişliği	1223	2071	$1223 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$

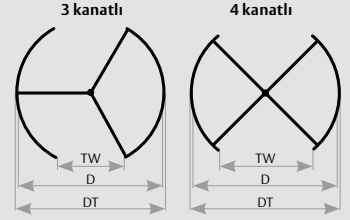

Teknik özellikler

Güç kaynağı	100-240 VAC+/-10/-15, 50/60 Hz, şebeke sigortası maks. 10 A (bina tesisatı)
Enerji tüketimi	LED spot lambaları dahil maks. 300 W / 30 W hareket etmediğinde
Aydınlatma LED 7 W	42 W

Temel kapı ekipmanı

Kanopi, standart olmayan yükseklik 200 – 1250 mm
Standart olmayan iç yükseklik 2200 – 3000 mm
Enerji yardımıyla manuel kullanım
Geçişin iç kısmının üst tarafında şeridin arkasına takılı kontrol ünitesi
Alüminyum profillerden yapılan dış duvar ve kapı bölümleri
Cam dış duvar maksimum cam kalınlığı 18 mm
Cam dönen parça maksimum cam kalınlığı 14 mm
Alüminyum panellerden üretilen tavan
Katmanlı panellerden üretilen toz koruma kapağı
Sıva altı acil durdurma butonu
EN16005:2012'ye göre bağımsız belgelendirme
Fırçalanmış, paslanmaz çelik itme çubukları (dikey ya da yatay)
Sabit park pozisyonu
Park konumuna dönüş, emniyet ve iklimlendirme kontrolünü güvenceye alır
Hız kontrolü; kapı hızını düzenler

Aksesuarlar ve Seçenekler

Toz kaplamalı bitiş (RAL renkleri), anodize edilmiş ya da paslanmaz çelik kaplama
Gece Kapanan Kapılar (NCD) iç ya da dış mekan
EN1627:2011 uyarınca hırsızlığa karşı dayanıklı cam sınıfı 2 ya da 3
Kilit göstergesi olan ya da olmayan kapı kanadı döner parçasındaki mekanik ispanyolet kilidi
Bitmiş zemine montaj ya da paslanmaz çelik zemin çemberine montaj
Tavan ve toz kapağı için çeşitli bitişler
Suya dayanıklı kapak için çeşitli bitişler
Dış duvar, NCD ve kapı kanatlarındaki orta raylar
Kumandalı LED aydınlatma
Yalıtımlı kanopi
Kanopi yatay olarak entegre edilmiş ya da dışta dikey olarak yana monte edilmiş elektrik ya da su ısıtmalı hava perdesi



Bu ekipman eğitimli ve yetkili personel tarafından kurulmalı, düzenli olarak denetlenmeli, bakım ve servis işlemleri yapılmalıdır. Uygun ve güvenli çalışma için önleyici bakım planlarının hazırlanması önerilir. Servis seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ASSA ABLOY Entrance Systems temsilcinizle görüşün!