


Kompakt döner kapı

ASSA ABLOY RD200

(3 kanatlı RD200-3-5 ve 4 kanatlı RD200-4-5)

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

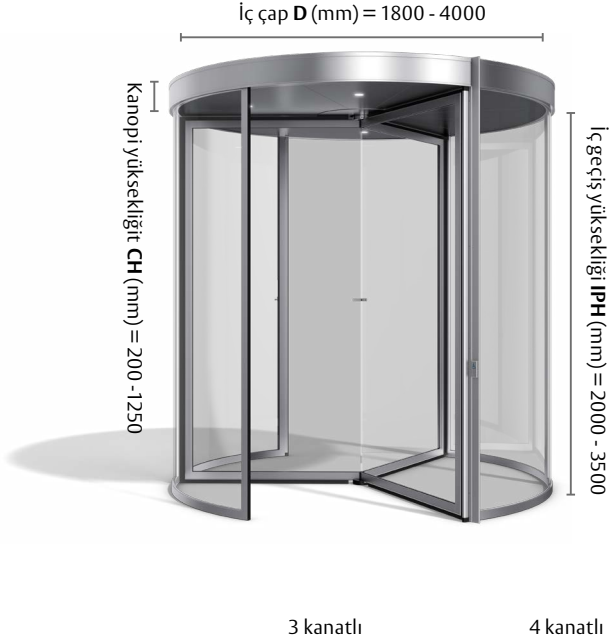

Trafik akışı

Yaya - Kişiler	•
Yaya - bagajlı	≥2700
Yaya - Gruplar (mm)	≥2700
Arabalar ve tekerlekli sandalyeler dahil yoğun trafik	≥3600
Yön başına dakikadaki maksimum kapasite	22 - 89

Boyutlar

Çap (100 mm'lik artış)	1800-4000
İç geçiş yüksekliği (mm)	2000-3500
*yapılandırmaya bağlıdır	
Kanopi yüksekliği (mm)	200-1250

Emniyet ve Güvenlik

Panik açma imkanı (Kanatların katlanabilme özelliği)	•
Acil Durum Kaçışı 3. Taraf Sertifikasyonu	•
TUV Sertifikasyonu	•
EN16005:2012	•
EN1627:2011 Hırsızlık Direnci Sınıf 2 ve Sınıf 3	•
Gece Kapanan Kapılar (NCD), iç ya da dış	•

Hareket sensörleri tarafından etkinleştirildiğinde, bu kapılar otomatik olarak dönerek en yüksek güvenlik standartlarını karşılar ve binanın doğal havalandırmasına ve enerji verimliliğine katkıda bulunur.

ASSA ABLOY RD200'le konforu ve rahatlığı artırın. Bu döner kapı serisi, yayaalara, bagajlara, tekerlekli sandalyelere ve pusetlere uyum sağlamak için özelleştirilebilir çaplar sunarak konforlu ve verimli bir geçiş deneyimi sağlar. Sağlam yapısal tasarım, geniş profiller ve çeşitli cam seçenekleri kapıya güç, güvenilirlik ve emniyet kazandırır.

Bu kapılar, her binaya uyacak şekilde, farklı tasarımlarla ve üç ya da dört kanatlı yapılandırmalarla temin edilir. Slim sistemi, daha büyük cam yüzeylere izin veren ve estetik açıdan daha tatmin edici bir genel görünüme izin veren, daha dar profillere sahiptir.


Tüm RD200 modelleri, optimal emniyet sağlarken, en düşük işletim ve bakım maliyetlerini garanti etmek için ASSA ABLOY'un benzersiz CDC kontrol sistemini kullanır. Sistem, izinsiz girişe karşı güvenliği ve komple erişim kontrolünü en üst seviyeye çıkarmak için bir olay durumu günlüğünde depolanan otomatik tanılama özelliğini kullanır.

İsteğe bağlı özellikler olan RC2 ve RC3, olası soygunlara karşı daha da mükemmel koruma sağlar. Ayarlanabilir hız kontrolü farklı uygulamalara ve güvenlik gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Emniyet freni sistemi, acil bir durumda güvenli bir tahliyeyi güvenceye alır ve uzun ya da büyük nesneleri girişten geçirmek için de kullanılabilir.





Kullanıcı emniyeti için tasarlandı

- Giriş duvarı kenarlarına yerleştirilmiş, sıkıştırılabilir dikey güvenlik anahtarları
- Dönüş hızı kumandası
- Temassız sensörler, sensör alanında arıza olduğunda kapı kanatlarını durdurmak için tasarlanmıştır
- Sıkışabilir emniyet contaları, bir kişi ya da nesneye temas ettiğinde kapı kanatlarını durduracak şekilde tasarlandı.
- Emniyet freni sistemi (isteğe bağlı)

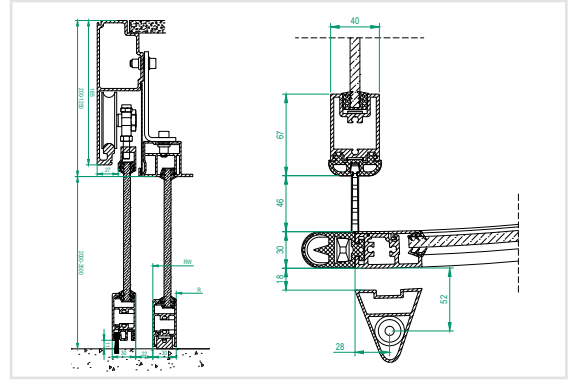

	(mm)	D min.	D maks.	Formül
	D (İç Çap)	1800	4000	+ 100
	DT (Dış Çap)	1896	4096	D + 96
	DT (İçteki Gece Kapanan Kapılar)	1984	4184	D + 184
	DT (Dıştaki Gece Kapanan Kapılar)	2024	4224	D + 224
Harici NCD'siz ve harici NCD'li				
3 kanatlı	TW gerçek geçiş genişliği	863	1963	$863 + ((D - 1800) / 100) * 50$
	FP katlanmış pozisyon	752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 kanatlı	TW gerçek geçiş genişliği	1244	2800	$1244 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
	FPL Katlanmış Pozisyon	497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
	FPR Katlanmış Pozisyon	475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
Dahili NCD				
3 kanatlı	TW gerçek geçiş genişliği	834	1934	$834 + ((D - 1800) / 100) * 50$
	FP katlanmış pozisyon	752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 kanatlı	TW gerçek geçiş genişliği	1223	2778	$1223 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
	FPL Katlanmış Pozisyon	497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
	FPR Katlanmış Pozisyon	475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$



Teknik özellikler


Güç kaynağı	100-240 VAC+/-10/-15, 50/60 Hz, şebeke sigortası maks. 16 A (bina tesisatı)
Enerji tüketimi	200 W/30 W hareket etmediğinde
Aydınlatma LED 7 W	42 W

Temel kapı ekipmanı

Kanopi, standart olmayan yükseklik 200 – 1250 mm
Standart olmayan iç yükseklik 2000 - 3500 (yapılandırmaya bağlı olarak)
Otomatik tahrik
Geçişin iç kısmının üst tarafında şeridin arkasına takılı kontrol ünitesi
Alüminyum profillerden yapılmış dış duvar ve kapı bölümleri
Cam dış duvar, maksimum cam kalınlığı 18 mm
Cam döner parça, maksimum cam kalınlığı 14 mm
Alüminyum panellerden yapılmış tavan
Katmanlı panellerden üretilen toz koruma kapağı
Sıva altı acil durum durdurma butonu
EN16005:2012'ye göre bağımsız belgelendirme

Aksesuarlar ve Seçenekler

Toz kaplamalı bitiş (RAL renkleri), anodize edilmiş ya da paslanmaz çelik kaplama
Gece Kapanan Kapılar (NCD), iç ya da dış
EN1627:2011 uyarınca hırsızlığa karşı dayanıklı cam sınıfı 2 ya da 3
Kapı kanadının döner parçası üzerinde, kilitli göstergesi olan ya da olmayan kapı mekanik ispanyolet
Bitmiş zemin montajı ya da paslanmaz çelik zemin çemberine montaj
Tavan ve toz kapağı için çeşitli bitişler
Suya dayanıklı kapak için çeşitli bitişler
Elektrikli ya da su ısıtmalı hava perdesi, yatay olarak tenteye entegre edilmiş ya da dış dikey tarafa monte edilmiştir
IOT bağlanabilirliği
Emniyet freni sistemi
Gömme montaj ucu kapatılmış itme butonu
Yön algılama radarları



Bağımsız sertifikasyon: EN16005:2012, EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1

Bu ekipman, eğitilmiş ve yetkili personel tarafından kurulmalı, düzenli olarak denetlenmeli, bakımı ve servisi yapılmalıdır. Uygun ve güvenli çalışma için önleyici bakım planlarının hazırlanması önerilir. Servis seçeneklerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için ASSA ABLOY Entrance Systems temsilcinizle görüşün!