




Prinzipzeichnung Schnelllauf-Rollltor RR392

General Drawing High Speed Roller Door RR392



nur mit MCC
only with MCC

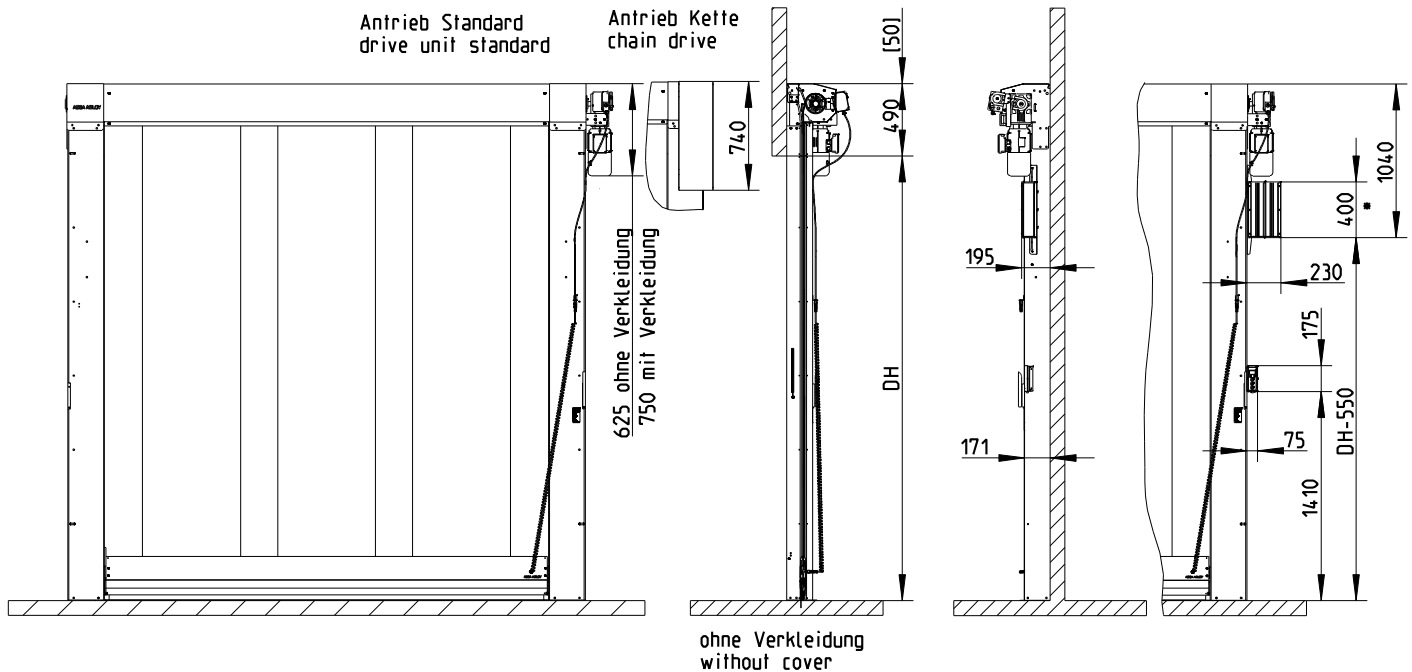



- 560 mit Erweiterung
- 560 with extension box

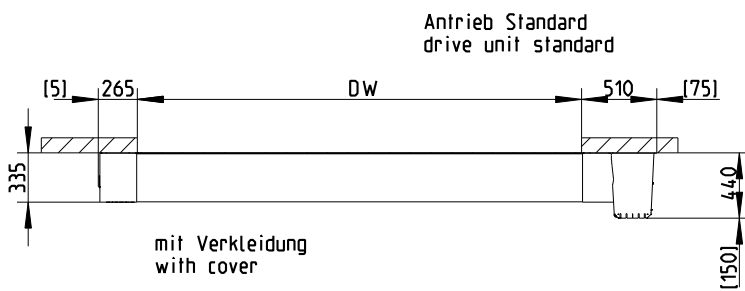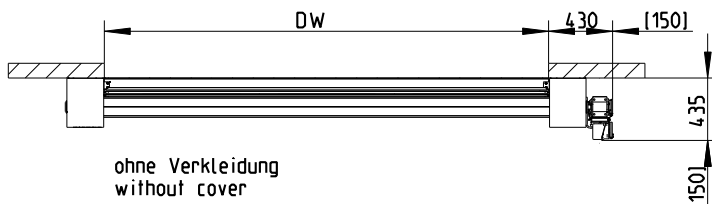

Antrieb Kette
chain drive

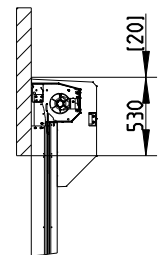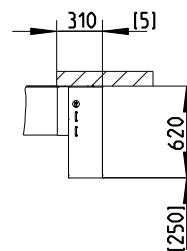

mit Verkleidung
with cover

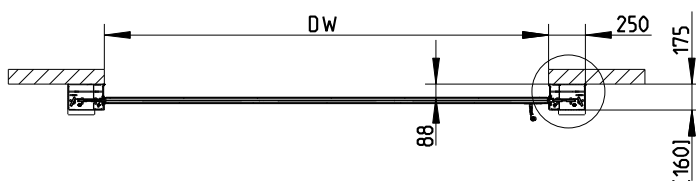

[] = Montagefreiraum
Space needed
for installation

Steuerung / Control unit	MCC	ACS 50
Öffnungsgeschwindigkeit / Opening speed max [m/s]	2.2	0.8
Schließgeschwindigkeit / Closing speed max [m/s]	0.9	0.8

Lieferbare Größen
available sizes

DW min: 2000mm, DH min: 2000mm
DW max: 6000mm, DH max: 6000mm

8300R0001/g
Stand: 2019-03-28