

Ürün teknik veri sayfası

Rampa ekipmanı

ASSA ABLOY Rampa ekipmanı

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Telif Hakkı ve Feragatname Uyarısı

Bu belgenin içerikleri, mümkün olduğunca özen gösterilerek hazırlanmış olmasına karşın, ASSA ABLOY bu belgedeki hatalar ya da eksikliklerden kaynaklanabilecek hiçbir hasarın sorumluluğunu kabul etmemektedir. Önceden haber vermeden uygun teknik düzeltmeler/değişiklikler yapma hakkı tarafımızca saklıdır.

Bu belgenin içeriklerinden kaynaklı olarak hiçbir hak iddia edilemez.

Renk kılavuzları: Farklı baskı ve yayın yöntemleri nedeniyle renk farklılıkları meydana gelebilir.

ASSA ABLOY, kelime ve logo olarak ASSA ABLOY Group'a ait ticari markalardır.

Bu yayının hiçbir bölümü, ASSA ABLOY'nin yazılı ön izni olmadan tarama, baskı, fotokopi, mikrofilm ya da herhangi başka bir yolla kopyalanamaz ya da yayınlanamaz.

© ASSA ABLOY 2006-2022.

Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler


Telif Hakkı ve Feragatname Uyarısı	2
1. Ekipman	4
1.1. Tamponlar	4
1.1.1. RS	4
1.1.2. RB	4
1.1.3. Çelik ön plakalı RB	4
1.1.4. Çelik ön ve üst plakalı RB	4
1.1.5. Çelik yapıli RB	4
1.1.6. Çelik yapıli ve çelik ön plakalı RB	4
1.1.7. Silindirli tampon	5
1.1.8. EBH	5
1.1.9. EBF	5
1.1.10. Çelik yayli tampon 800	5
1.1.11. Çelik yayli tampon 600	5
1.2. ASSA ABLOY DE6090DL Rampa Lambası Ağır Hizmet LED	6
1.2.1. Uygulama	6
1.2.2. Teknik özellikler	6
1.2.3. Yandan görünüm	6
1.2.4. Üstten görünüm	7
1.2.5. Rampa Lambası XL	7
1.2.6. Yandan görünüm	7
1.2.7. Üstten görünüm	7
1.3. ASSA ABLOY DE6090FL Fanlı lamba	8
1.3.1. Uygulama	8
1.4. ASSA ABLOY DE6190WC Tekerlek takozu	9
1.4.1. Uygulama	9
1.4.2. Çalışma modu	9
1.4.3. Avantajları	10
1.4.4. Genel Bakış	10
1.5. ASSA ABLOY DE6090TLS Trafik lambası sistemi	12
1.5.1. Uygulama	12
1.5.2. Çalışma modu	12
1.5.3. Önden görünüm	12
1.5.4. Trafik lambaları	12
1.5.5. Araç algılamalı trafik lambası sisteminin işleyişi	12
1.5.6. İçeride / dışarıda trafik lambalı tekerlek takozunun işleyişi	12
1.5.7. Güvenlik kilidi atlatma anahtarı	12
1.6. Köşe contaları	13
1.6.1. ES	13
1.6.2. ESR	13
1.6.3. Teknik özellikler	13
1.7. Park etme kılavuzu EG	14
1.7.1. Uygulama	14
1.7.2. Montaj modları	14
1.8. ASSA ABLOY DE6190DI Dock-IN	16
1.8.1. Dock-IN Beyaz	16
1.8.2. Dock-IN Kırmızı	16
1.8.3. Rampa Bağlantısı Beyaz ve Kırmızı Işıklar	16
1.8.4. Teknik özellikler	16
1.8.5. Boyutlar	16
1.8.6. Standart	17
1.8.7. Mevcut Opsiyonlar	17
2. Güvenebileceğiniz servis	18
Dizin	19

1. Ekipman

1.1 Tamponlar

Yükleme rampasının önüne yerleştirilen tamponlar, binaya yanlışlıkla ya da bilerek çarpabilecek bir aracın enerjisini emer. Tamponlar çeşitli boyutlarda, sabit ya da hareketli modellerde ve lastik kaplamalı ya da çelik plaka ve yay işlevli modellerde mevcuttur.


1.1.1 RS



Uygulama

RS tampon, eşit boyutlu araçların yüklemeye ve boşaltma yaptığı yüklemeye istasyonları için ekonomik bir çözümdür.

1.1.2 RB




Uygulama

RB tampon, büyük sabit bir lastiktir. Genel bir bina ve araç koruması çözümdür. Mevcut derinlikler:

- 90 mm
- 140 mm

1.1.3 Çelik ön plakalı RB




Uygulama

Çelik koruma ön plakalı RB tampon, bina korumasını ve tampon hizmet ömrünü artırır. Mevcut derinlikler:

- 90 mm
- 140 mm

1.1.4 Çelik ön ve üst plakalı RB




Uygulama

Çelik ön ve üst plakalı RB tampon, değiştirilebilir açık gövdeler ve konteynırlar gibi yüksek kamyon yataklı araçlar için tasarlanmıştır. Mevcut derinlikler:

- 90 mm
- 140 mm


1.1.5 Çelik yapı RB

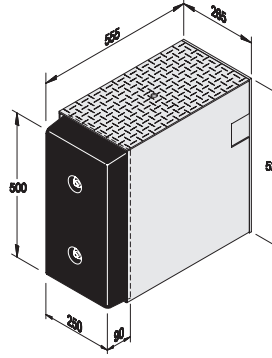

Uygulama

Çelik yapı RB, 1000 mm teleskopik dudaklı yüklemeye rampanız ile kamyon arasında bir güvenlik aralığı oluşturmak için tasarlanmıştır.


1.1.6 Çelik yapı ve çelik ön plakalı RB



Uygulama

Çelik yapı RB, 1000 mm teleskopik dudaklı yüklemeye rampanız ile kamyon arasında bir güvenlik aralığı oluşturmak için tasarlanmıştır. Çelik koruma ön plaka, bina korumasını ve tampon hizmet ömrünü artırır.


1.1.7 Silindirli tampon



Uygulama

Silindirli tampon, araçların, yükleme ve boşaltma sırasında dikey hareketler yaptığı yükleme istasyonları için güçlü bir çözümdür. Silindirli tampon, arka kapı altında çıkıntılar bulunmayan araçlar için tasarlanmıştır.

1.1.8 EBH




Uygulama

EBH tampon, yükleme ve boşaltma sırasında önemli yükseklik farklarına sahip araçların yer aldığı yükleme istasyonları için ideal bir çözümdür. Bu tampon, bir 'serbest bırakma aracı' ile dikey olarak ayarlanabilir. Mevcut derinlikler:

- 90 mm
- 140 mm

1.1.9 EBF




Uygulama

EBF tampon, araçların yükleme ve boşaltma sırasında önemli ölçüde dikey süspansiyon değişiklikleri yapması beklenen yükleme istasyonları için ideal çözümdür. Bu tampon, aracın dikey hareketlerine uyum sağlar. Mevcut derinlikler:

- 90 mm
- 140 mm


1.1.10 Çelik yaylı tampon 800



Uygulama

800 mm çelik yaylı tampon, araçların genel olarak rampa seviyesinden yüksek olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

1.1.11 Çelik yaylı tampon 600



Uygulama

Bu çelik yaylı tampon, rampa ve aracın kendisi için ideal koruyucudur.


1.2 ASSA ABLOY DE6090DL Rampa Lambası Ağır Hizmet LED

1.2.1 Uygulama

Rampa lambalarının rampa alanında sık sık zarar gören bir nesne olduğu durumlarda, neredeyse zarar görmeyecek yapıda olan Rampa Lambası Ağır Hizmet LED, kamyon ve rampa alanını aydınlatmak için harika bir çözümdür. Bu ürün, en zorlu ortamlar için tasarlanmıştır ve herhangi bir hasar görmeden, hareketli forkliftlerin sert darbelerine dahi dayanabilir. Muhafaza, dökme alüminyumdan, lens kapağı da kırılmaz polikarbonattan yapılmıştır. Koruma sınıfı IP66 olan bu ürün toz geçirmez ve su püskürtmesine karşı dayanıklıdır. 18 Watt'lık LED teknolojisi ile Rampa Lambası Ağır Hizmet LED, düşük enerji tüketir, kapsamlı aydınlatma sağlar ve uzun ömürlüdür.

Kollu standart montaj


Rampa Lambası Ağır Hizmet LED, esnek kolu sayesinde, bina içinde yükleme bölgesinin yanına kolayca monte edilir. Kolay ayarlanabilir sağlam yapısı, kamyonun her köşesinin iyi aydınlatılmasına olanak tanır.

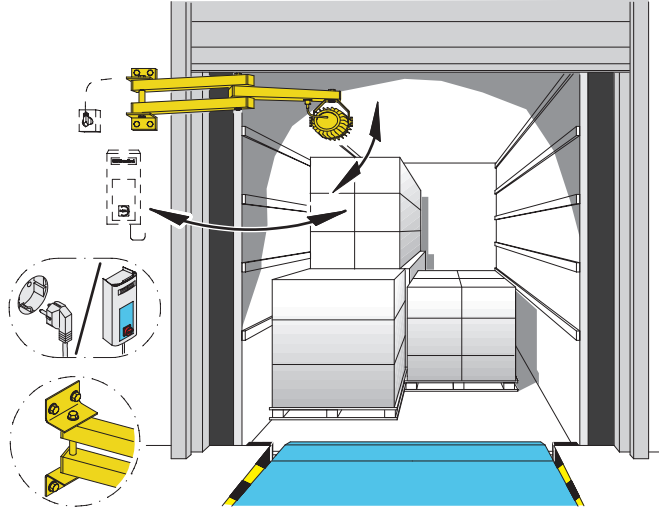

ASSA ABLOY Rampa lambası LED, esnek kolu sayesinde bina içinde yükleme bölgesinin yanına kolayca monte edilir ve kamyonun her köşesinin aydınlatılmasına olanak tanır. Transformör toz ve su sıçramalarına karşı tamamen kapalıdır ve korumalıdır. Lamba muhafazası metalden yapılmıştır ve geniş bir sapa sahiptir.

Doğrudan duvara montaj alternatifi


Bir yükleme yuvası uygulamasında Rampa Lambası Ağır Hizmet LED, yükleme bölgesi kapısının yanındaki dış duvara takılabilir. Bu konum ve benzersiz dayanıklılıktaki yapı, Rampa Lambası Ağır Hizmet LED'i, yükleme alanını aydınlatmak için mükemmel çözüm haline getirmektedir.

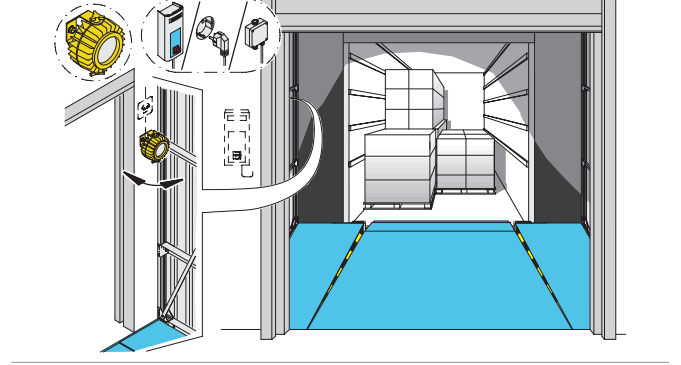


1.2.2 Teknik özellikler

- 18 W LED lamba
- Tipik uygulamalarda 60.000 saatten fazla kullanım ömrü
- Koruma Sınıfı: IP66
- Döküm alüminyum muhafaza
- Kırılmaz polikarbonat lens kapağı
- Fişle 230 V AC'ye bağlantı
- 2 m kablo uzunluğu


1.2.3 Yandan görünüm

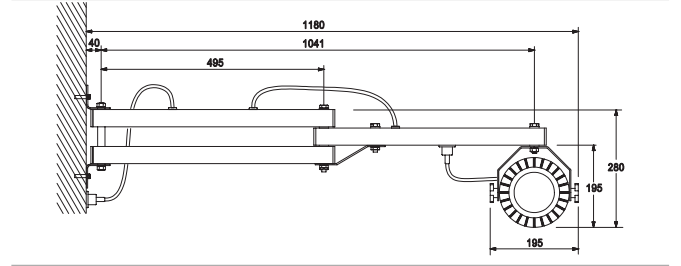


1.2.4 Üstten görünüm

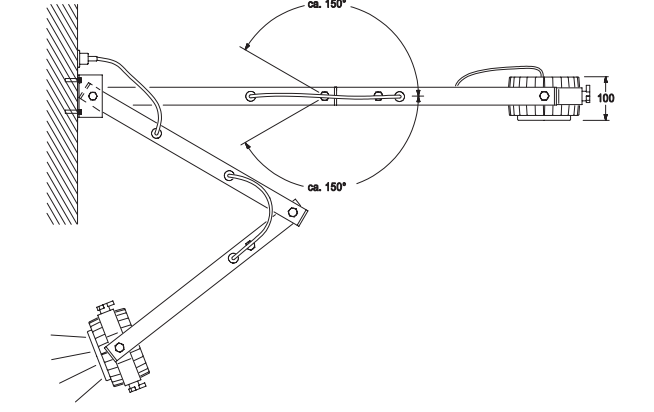

1.2.7 Üstten görünüm

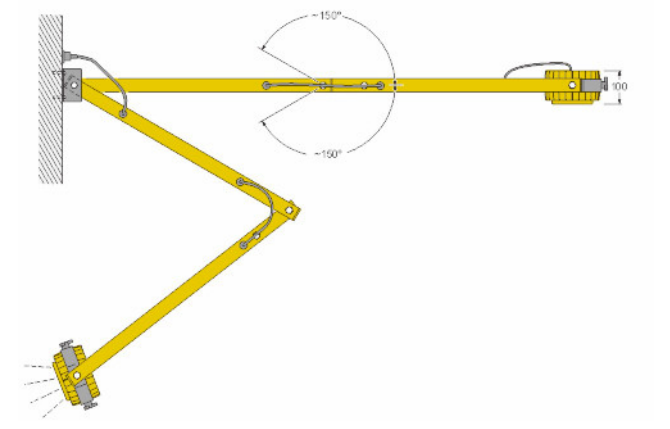


1.2.5 Rampa Lambası XL

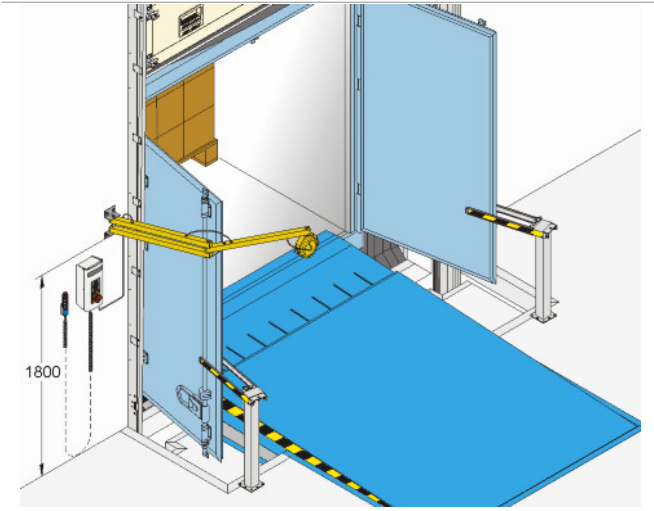

Rampa Lambası Ağır Hizmet LED'in XL modeli, Stepdock çözümü için özel olarak tasarlanmıştır. Uzatılmış kol, kamyon arka kapıları açıldığında kamyon için yeterli aydınlatmayı sağlar.

1.2.6 Yandan görünüm

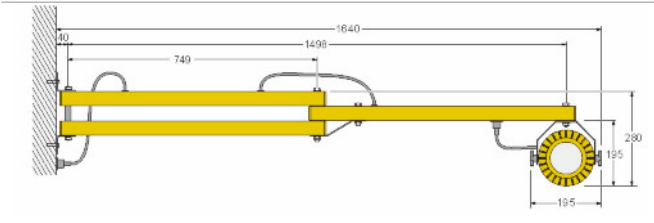


1.3 ASSA ABLOY DE6090FL Fanlı lamba

1.3.1 Uygulama

Kompakt fanlı lamba, bir fan ve rampa lambasını tek sistemde bir araya getiren bir çözümdür. Fan römork ya da konteynerin içindeki havayı tazeleyen ve temizleyen sürekli temiz hava akışı sağlarken entegre rampa lambası kapsamlı aydınlatma sunar. Genel endüstri ve lojistik uygulamalarına takılabilen esnek ve sağlam kolu ile yükleme sürecine kolay ve hızlı biçimde bağlanabilir. Fanlı lambada, biri fan, diğeri ışık için olmak üzere iki açma/kapama düğmesi bulunmaktadır. Hafifliği sayesinde kolay kullanılır ve fanın düşük gürültü seviyesi güvenli bir çalışma ortamı sunar.

1.3.1.1 Montaj

Fanlı lamba, binanın içinde yükleme bölmesinin yanına kolayca takılabilir.

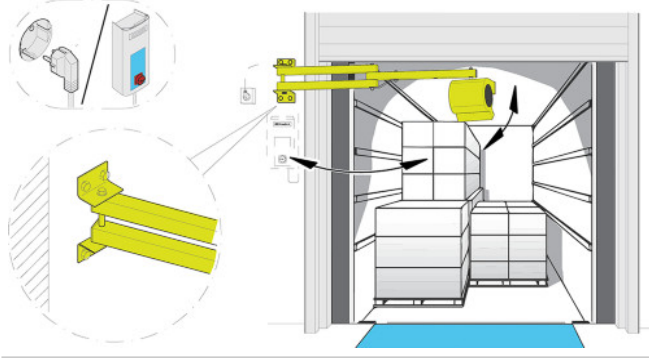

1.3.1.2 Teknik Özellikler

- Fişle 230 V AC / 50Hz bağlantı
- Önerilen sigorta 10 A
- 2 m kablo uzunluğu
- Sarı RAL1021 ile boyalı çalıştırma kolu
- Toplam ağırlık: 9 kg


Fan

- Maks. hava akış hızı 355 m³/saat
- Maks. hava sıcaklığı: 60 °C
- Maks. hava basıncı: 90Pa
- Güç girişi 0,1 kW
- Koruma sınıfı IP22
- Ses seviyesi (3 m mesafede) 61,5 dB(A)


Rampa lambası

- 20 W LED lamba
- Işık sıcaklığı 5000K
- 2565 Lümen aydınlatma
- Tipik uygulamalarda 50.000 saatten fazla kullanım ömrü
- Koruma Sınıfı: IP66

1.3.1.3 Yandan görünüm

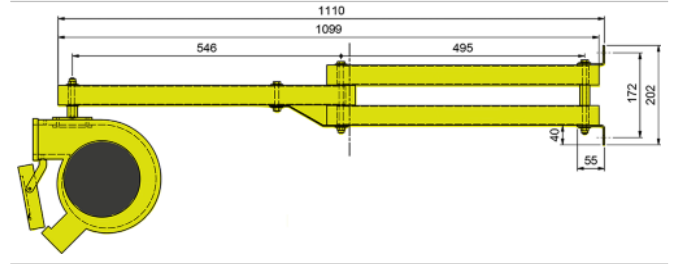

1.3.1.4 Üstten görünüm

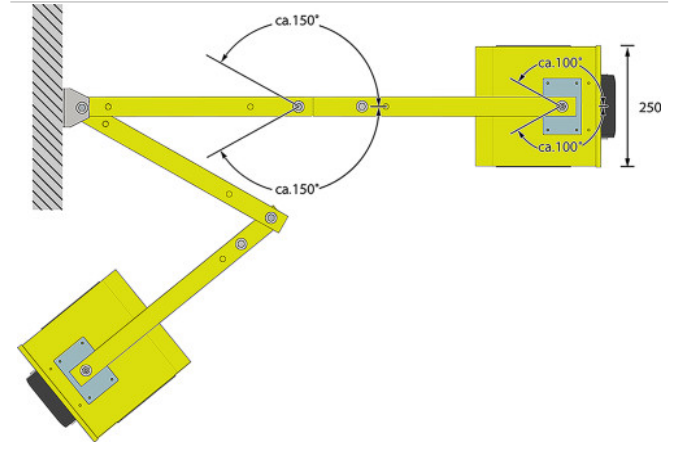


1.4 ASSA ABLOY DE6190WC Tekerlek takozu


1.4.1 Uygulama

Tekerlek takozu, yükleme istasyonunda güvenliği artırmak için tasarlanmıştır. Araç konumunu algılayan ve duruma göre yükleme rampası kontrol ünitesi çalıştırılmasına izin veren ya da vermeyen bir sensöre sahiptir. Tekerlek takozu, kontrol ünitesine sabit bağlantı kutusu ile bağlıdır. Aynı zamanda araçların kontrolsüz biçimde kendi kendine hareket etmesini önler.

Lastik model



Çelik model



1.4.2 Çalışma modu

1.4.2.1 Yüklemenin başlatılması

Yalnızca takoz aracın tekerleğine güvenli biçimde yerleştirildikten sonra kontrol ünitesinin manuel olarak çalıştırılmasına izin verilir.

1.4.2.2 Yüklemenin tamamlanması

Platform yük altında değilken yükleme rampasının çapraz trafik konumuna getirilmelidir. Daha sonra tekerlek takozu çıkarılabilir ve özel duvar desteğine yerleştirilebilir.

1.4.2.3 Opsiyonel trafik lambaları (içte ve/veya dışta)

Daha fazla güvenlik için opsiyonel çift lensli trafik lambaları mevcuttur. Takoz yerinde olduğunda binanın içindeki trafik lambaları yeşil yanarak yükleme işleminin gerçekleştirilmesine izin verir. Binanın dışındaki trafik lambaları, kamyonun hareket ettiremeyeceğini gösterecek şekilde kırmızı yanacaktır.

Takoz araç lastiğine yerleştirilmediğinde iç trafik lambaları kırmızı yanarak yükleme bölmesinde güvenli bağlanmış bir araç olmadığını gösterir. Binanın dışındaki trafik lambaları yeşil yanarak bir aracın yükleme rampasına gelebileceğini gösterir.


1.4.3 Avantajları

Tekerlek takozunun, diğer güvenlik sistemlerine göre avantajları:

- Her tür araçta kullanılabilir
- Önceden herhangi bir hazırlık yapılmadan herhangi bir zamanda kolayca takılabilir

1.4.4 Genel Bakış


Lastik model

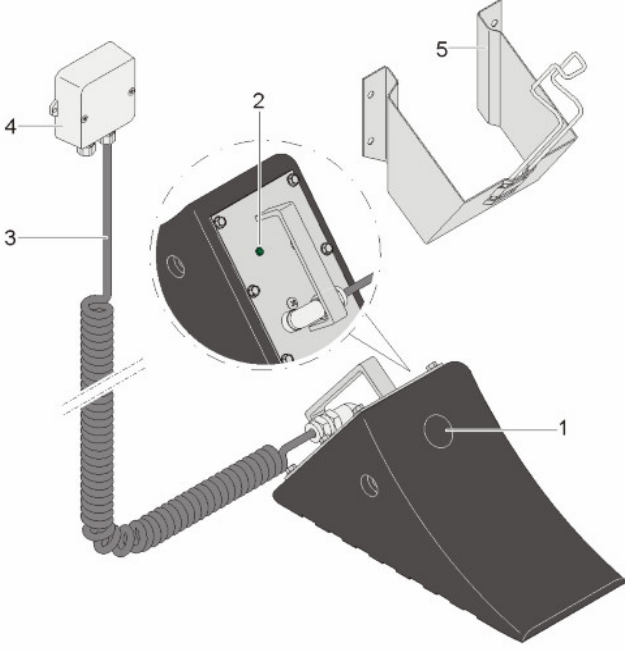

Lastik modelde aşağıdaki bileşenler yer almaktadır:

- 1) Tespit sensörü (IP 65)
- 2) Geri bildirim diyotu
- 3) Spiral kablo 8 m
- 4) Sabit bağlantı kutusu (IP 65)
- 5) Tekerlek takozu duvar desteği


Çelik model

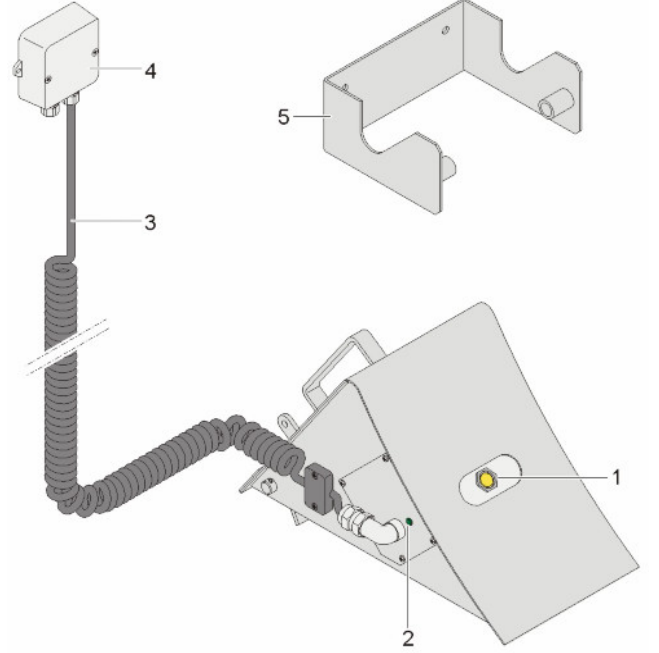

Çelik modelde aşağıdaki bileşenler yer almaktadır:


- 6) Tespit sensörü (IP 65)
- 7) Geri bildirim diyotu
- 8) Spiral kablo 8 m
- 9) Sabit bağlantı kutusu (IP 65)
- 10) Tekerlek takozu duvar desteği

1.4.4.1 Yandan görünüm

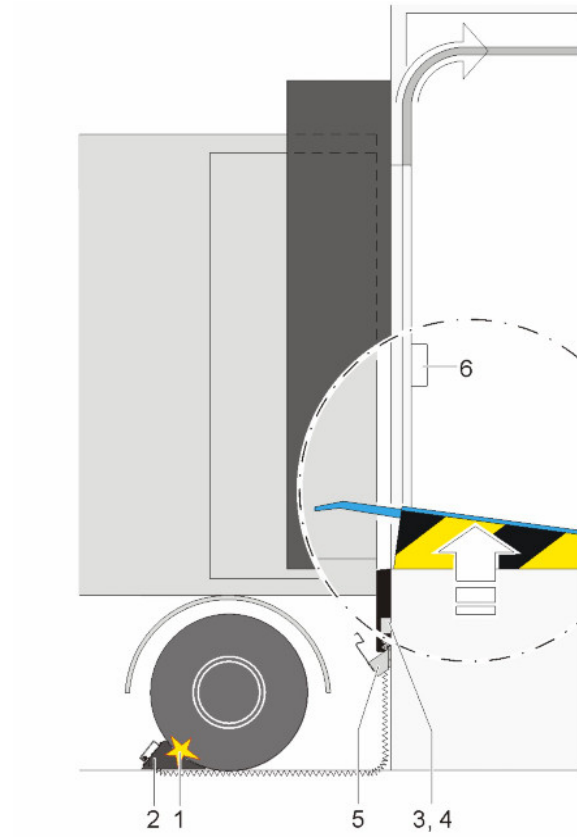

- 1) Sensör
- 2) Tekerlek takozu
- 3) Kablo için duvar sabitleme parçası
- 4) Sabit bağlantı kutusu
- 5) Tekerlek takozu duvar desteği
- 6) Yükleme rampası kontrol ünitesi

1.4.4.2 Önden görünüm

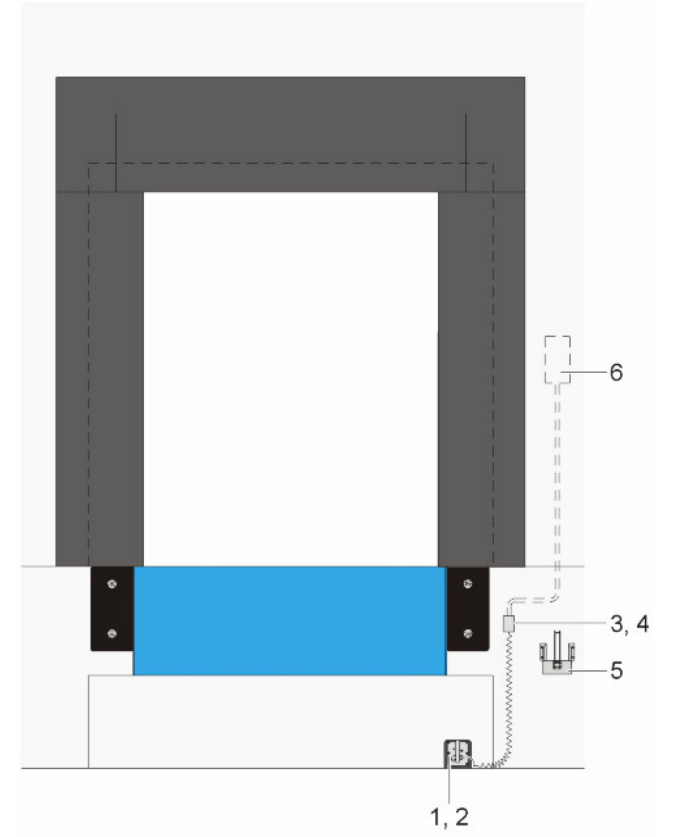

- 1) Sensör
- 2) Tekerlek takozu
- 3) Kablo için duvar sabitleme parçası
- 4) Sabit bağlantı kutusu
- 5) Tekerlek takozu duvar desteği
- 6) Yükleme rampası kontrol ünitesi

1.5 ASSA ABLOY DE6090TLS Trafik lambası sistemi

1.5.1 Uygulama


Trafik lambası sistemi, bağımsız bir uygulama olarak ya da kapı/rampa güvenlik sistemi ile birlikte kullanılabilir.

1.5.2 Çalışma modu

Trafik lambası sisteminde yükleme rampası üzerine yerleştirilmiş, araç varlığını algılayan bir sensör ya da aracı algılayan tekerlek takozu kullanılır.


Araç yoksa (yükleme rampası boşsa), trafik lambası içeride kırmızı, dışarıda yeşil yanar.

1.5.3 Önden görünüm

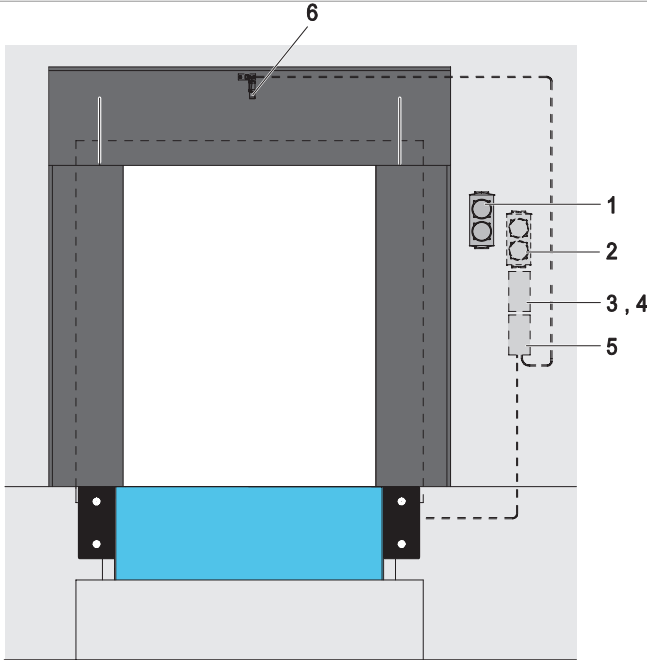

- 1) Dış trafik lambaları (IP 65)
- 2) İç trafik lambaları (IP 65), yalnızca entegre lamba bulunmayan kontrol üniteleri için (poz. 3)
- 3) Entegre lambasız kontrol ünitesi trafik lambaları
- 4) Entegre lambalı kontrol ünitesi trafik lambaları
- 5) Yükleme rampası kontrol ünitesi
- 6) Sensör

1.5.4 Trafik lambaları

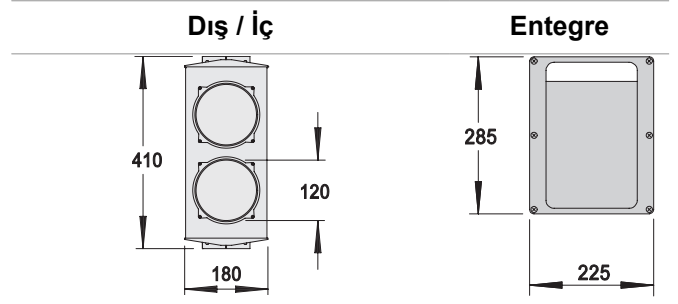

1.5.5 Araç algılamalı trafik lambası sisteminin işleyişi


Kamyon yok	- Sensör sinyal vermez - Dış trafik lambaları: yeşil - İç trafik lambaları: kırmızı
Kamyon yok	- Sensör sinyal verir - Dış trafik lambaları: kırmızı - İç trafik lambaları: yeşil

1.5.6 İçeride / dışarıda trafik lambalı tekerlek takozunun işleyişi

Tekerlek takozu yerinde	- Dış trafik lambaları: kırmızı - İç trafik lambaları: yeşil - Yükleme rampası çalıştırılabilir
Tekerlek takozu yerinde değil	- Dış trafik lambaları: yeşil - İç trafik lambaları: kırmızı - Yükleme rampası çalıştırılmaz

1.5.7 Güvenlik kilidi atlatma anahtarı


Opsiyonel bir anahtar, kapı/yükleme rampası güvenlik kilidi işlevini devre dışı bırakabilir.




1.6 Köşe contaları

1.6.1 ES

Köşe contası ES, termal verimliliği artırmak ve rampa körüklerinin yan perdelerinin altından hava akışını önlemek için tasarlanmıştır.

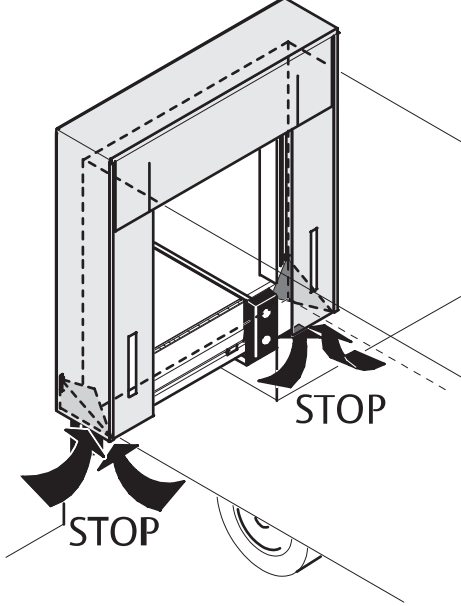


1.6.1.1 Boyutlar

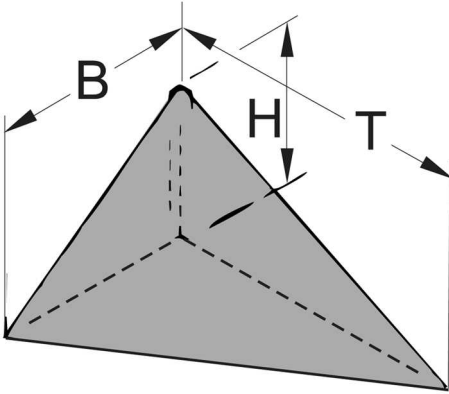


Nominal derinlik	Genişlik (B)	Derinlik (T)	Yükseklik (H)
600	400	590	300
900	400	890	300

1.6.2 ESR

Köşe contası ESR, ES'ye benzer ancak silindirik şekildedir ve rampa körüğünün üst çerçevesine esnek yaylı bağlantıya sahiptir.

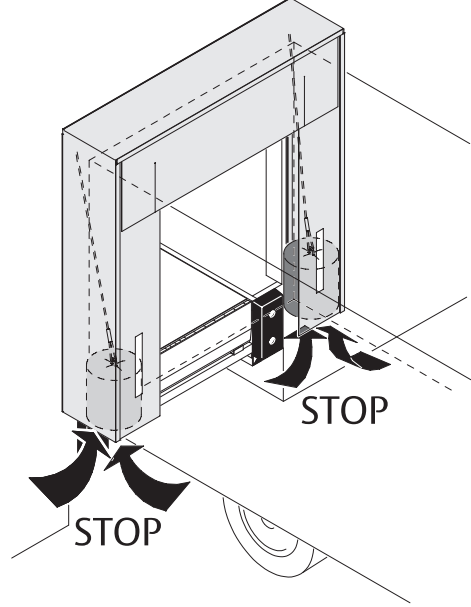

1.6.2.1 Boyutlar

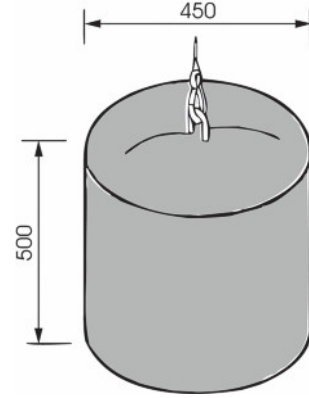

1.6.3 Teknik özellikler


Köşe contaları, dokuma ara parçalı sert plastik kaplamalı köpük bloklardan üretilmiştir. Köpüğün kalitesi, köşe contaların deforme olmadan orijinal şekline geri dönmesini sağlar. Rampa körüğünün yan duvar çerçevesine kolayca takılabilirler.

1.7 Park etme kılavuzu EG

1.7.1 Uygulama


Park etme kılavuzları, yükleme bölgesinde araçların konumlandırılmasına yardımcı olan basit ama etkili bir araçtır. Bu durum, aracın, rampa körüğünün, yükleme rampasının ve binanın zarar görme olasılığını azaltır. Park etme kılavuzları, çok kısa yatırım geri dönüşü sağlayan ekonomik bir çözümdür. Özellikle araçların doğru biçimde konumlandırılması gereken geniş yükleme rampaları ya da tamponlu contaların bulunduğu uygulamalar için çok kullanışlıdır.

Boş galvanize park etme kılavuzları, beton dökülerek yerleştirmeli ya da taban plakaları ile cıvatalı modellerde sunulmaktadır.

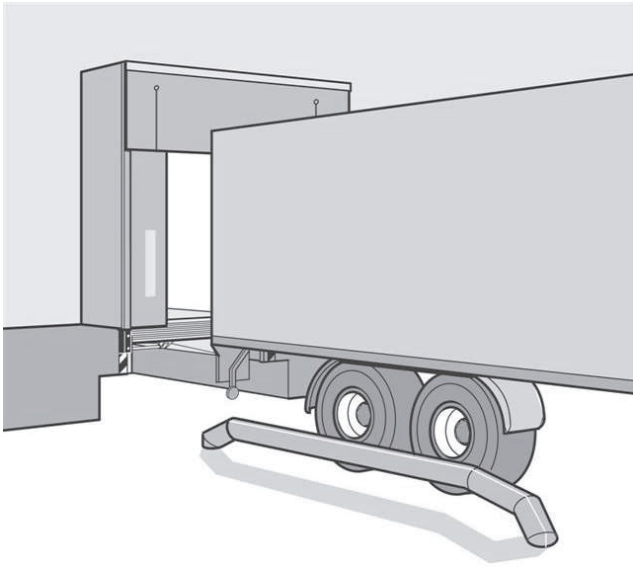


1.7.2 Montaj modları

1.7.2.1 Döküm beton kurulum

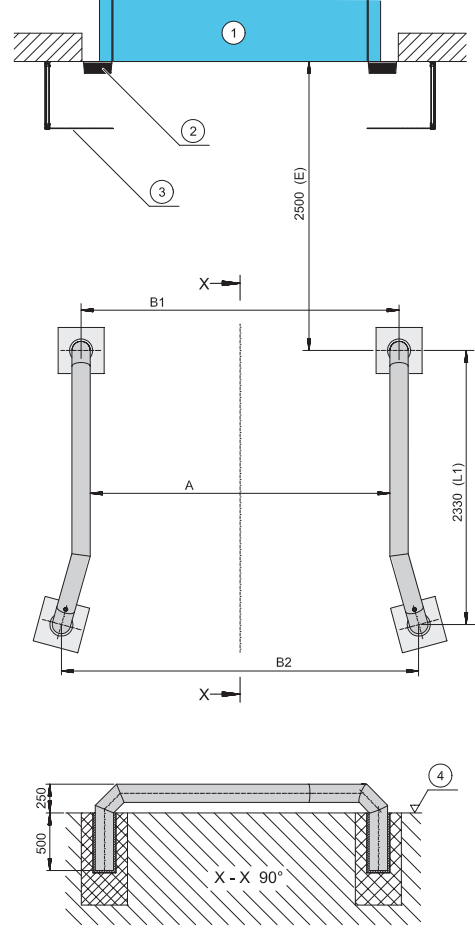

- | | |
|-----|--|
| 1 | Yükleme rampası |
| 2 | Tampon / cıvatalar |
| 3 | Rampa körüğü |
| 4 | Avlu seviyesi |
| (E) | önerilen |
| L1 | Nominal uzunluk / dingil açıklığı |
| A | Erişim genişliği |
| B1 | Arka genişlik / merkezden merkeze mesafe |
| B2 | Ön genişlik / merkezden merkeze mesafe |

1.7.2.2 Cıvatalı kurulum

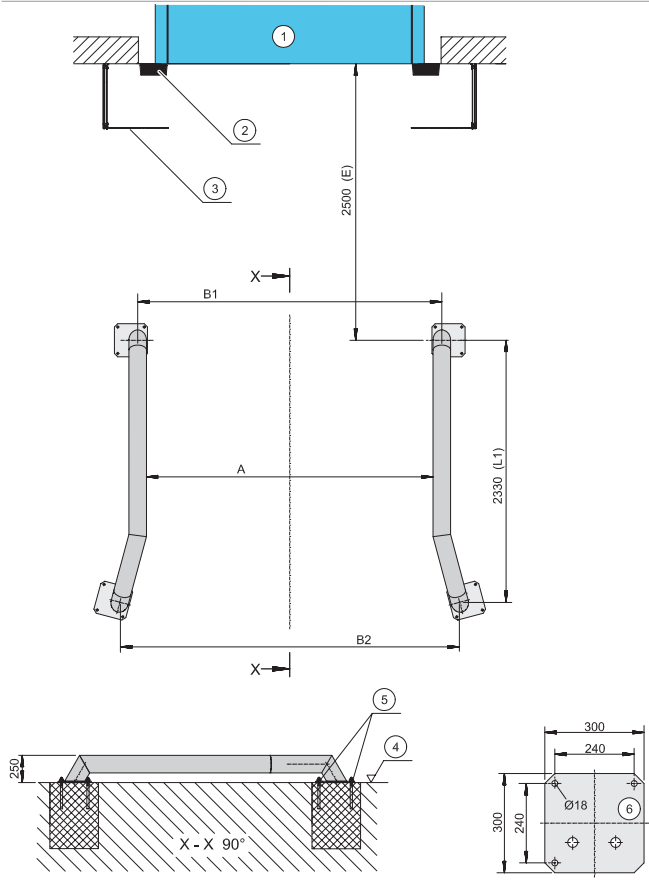


- | | |
|-----|--|
| 1 | Yükleme rampası |
| 2 | Tampon / cıvatalar |
| 3 | Rampa körüğü |
| 4 | Avlu seviyesi |
| 5 | Sabitleme paraları (ASSA ABLOY) |
| | • M16 Tespit Pimi |
| 6 | Taban plakaları |
| (E) | önerilen |
| L1 | Nominal uzunluk / dingil açıklığı |
| A | Erişim genişliği |
| B1 | Arka genişlik / merkezden merkeze mesafe |
| B2 | Ön genişlik / merkezden merkeze mesafe |

1.7.2.3 Boyutlar


A	B1	B2
2400 mm	2560 mm	2885 mm
2500 mm	2660 mm	2985 mm
2600 mm	2760 mm	3085 mm

1.8 ASSA ABLOY DE6190DI Dock-IN




ASSA ABLOY Dock-IN, Dock-IN (rampaya bağlantı) işlemini kolaylaştırmak için kamyonu yükleme bölmesi ile hizalayan komple kılavuz ve trafik lambaları çözümü sunmaktadır. ASSA ABLOY Dock-IN, modern LED te-knolojisini temel almaktadır ve yüksek güvenilirlik ve düşük en-erji tüketimi sağlar.

1.8.1 Dock-IN Beyaz




ASSA ABLOY Dock-IN Beyaz, iki beyaz LED lambalı çubuktan oluşmaktadır. Kamyonunun yükleme rampasına yönlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ASSA ABLOY Dock-IN Beyaz, körük ya da asfalttaki beyaz şeritlere kıyasla çok daha iyi görsel yardım sunar. Duvara takılan ürünler, her zaman açıkça görülebilir, aşınmaya ve yıpranmaya karşı daha dayanıklıdır ve üzerleri kir veya kar ile kapanmaz!

1.8.2 Dock-IN Kırmızı



ASSA ABLOY Dock-IN Kırmızı, bir kırmızı LED lambalı çubuk, kamyonu algılayan bir sensör ve bir trafik lambası kontrol kutusundan oluşan bir trafik lambası sistemidir. Sensör, kamyonun doğru pozisyonda, rampaya çok yakın olduğunu algılar. Kırmızı LED kırmızı yanarak, kamyon sürücüsüne fren yapması ve hasar riski olmadan kamyonun en düşük hızda tampona kendi kendine ilerlemesini izin vermesi için sinyal verir. Sistem yükleme bölmesi kontrol kutusu işlevlerini kilitleme özelliğine sahiptir ve yalnızca kamyon yerinde olduğunda ve kırmızı LED açık olduğunda kilidi açılır.

1.8.3 Rampa Bağlantısı Beyaz ve Kırmızı Işıklar




ASSA ABLOY Dock-IN Beyaz ve Kırmızı, kolay ve güvenli bağlanma için her iki sistemi en iyi şekilde bir araya getirir. Beyaz LED'ler görsel bir hedef teşkil ederken kırmızı LED kamyonun rampaya doğru mesafede konumlandırılmasını sağlar. Bir kamyon tespit edildiğinde beyaz yönlendirme LED'leri kapanır ve aynı anda kırmızı LED yanar. Operatör, kamyon ayrılmadan önce, binanın içindeki SIFIRLAMA düğmesine basar. Daha sonra kamyon sürücüsüne yüklemenin tamamlandığını belirtilen bir sinyal olarak beyaz LED'ler yanar ve kırmızı LED'ler söner.

1.8.4 Teknik özellikler

- Kullanım ömrü: 24 saat/gün çalıştırıldığında 5 yıl
- Çalışma sıcaklığı: -20°C - + 55°C
- Çalışma nem oranı: %0-80 göreceli, yoğunlaşmayan
- Koruma sınıfı: IP 55

1.8.5 Boyutlar



Kılavuz Işık Çubuğu 280 mm boyunda 26 mm genişliğindedir.

1.8.6 Standart



1. İçeride gösterge lambası ve SIFIRLAMA düğmesi

İçeride gösterge lambası 950 kontrol kutusunun üzerindeki bir Yeşil LED lamba, kontrol kutusu işlevlerinin kullanılabilir durumda olduğunu gösterir. Yükleme bölümü ekipmanı operatörü, yüklemeyi ya da boşaltmayı tam olarak ne zaman başlatabileceğini bilir. Yeşil LED lamba aynı zamanda enerji tasarrufuna ve tüm yükleme sürecinin kontrol edilmesine yardımcı olur.

SIFIRLAMA düğmesi
SIFIRLAMA işlevi, kamyon ayrılma-
dan önce binanın içindeki kontrol
kutusu üzerindeki bir düğme ile
etkinleştirilir. Kamyon sürücüsüne
yüklemenin tamamlandığını belir-
tilen bir sinyal olarak beyaz LED'ler
yanar ve kırmızı LED söner. Bu
işlev için yükleme rampasının park
konumunda, seksiyonel kapının
kapalı ve şişme körüklerin geri çe-
kilmiş olması gerekir
SIFIRLAMA işlevinin etkinleştiril-
mesi için düğmeye 1 saniye boy-
unca basılı tutarsınız. Kamyon ayr-
ılma-
dan önce düğmeye 3 saniye
boyunca basarsanız, kırmızı LED
yeniden yanar, beyaz LED'ler söner.
Kamyon ayrılırken beyaz LED'ler
yanar ve Dock-IN sistemi bir son-
raki kamyon için hazır hale gelir.

1.8.7 Mevcut Opsiyonlar

- Dock-IN Yeşil ve Kırmızı
Beyaz yerine yeşil LED'ler. Bu model Dock-IN Beyaz ve Kırmızı ile aynı işleve sahiptir.
- İçeride, 950 kontrol kutusuna entegre Gösterge Lambası Kontrol kutusunun üzerindeki bir Yeşil LED lamba, kontrol kutusu işlevlerinin kullanılabilir durumda olduğunu gösterir. Yükleme bölümü ekipmanı operatörü, yüklemeyi ya da boşaltmayı tam olarak ne zaman başlatabileceğini bilir. Yeşil LED lamba aynı zamanda enerji tasarrufuna ve tüm yükleme sürecinin kontrol edilmesine yardımcı olur.
- İkinci Kırmızı LED
Kırmızı LED trafik lambasının yükleme bölümünün her iki yanında bulunması için ikinci bir Kırmızı LED çubuk eklenebilir. Bu, soldan ve sağdan direksiyonlu uluslararası kamyonların geldiği terminallere yönelik bir opsiyondur.
- Tekerlek takozu bağlantısı
Güvenliği artırmak için ASSA ABLOY tekerlek takozu ASSA ABLOY Dock-IN Kırmızı ya da ASSA ABLOY Dock-IN Beyaz ve Kırmızı trafik lambası işlevine bağlanabilir. Kontrol kutusu, kamyon algılanana ve tekerlek takozu yerleştirilene kadar kilitlenir.

Not:

LED çubukların üzerinin Rampa körükleri ile kapanmayacağından emin olun.

En alçak kamyon, sensör konumundan en fazla 2000 aşağıda olabilir.

2. Güvenebileceğiniz servis



Altın

En iyi koruma

Tam kapsamlı Altın Servis, yıllık masraflarınızı planlamanızı ve bütçelendirmenizi sağlar.

- Acil durumlarda yedek parçalar
- Acil durumlarda işçilik ve seyahat masrafları
- Parçaların, önleyici bakım programına, yasal ve güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde değiştirilmesi

Gümüş

Ekstra avantajlar

İş saatleri sırasında tüm servis çağrılarına yanıt verdiğimiz Gümüş Servis içinizin rahat etmesini sağlar.

- Acil durumlarda işçilik ve seyahat masrafları
- Önleyici bakım

Bronz

Programlı Bakım

Bronz Servis'te, programlı saha ziyaretleri sırasında kapılarınızın ve yükleme sistemlerinizin, düzenli olarak bakımının yapıldığını ve incelendiğini bilirsiniz.

- Önleyici bakım

Tüm paketlerde dahildir

Her yıl 1-4 programlı bakım ziyareti	24/7 öncelikli servis hattı ve hızlı yanıt	Güvenlik, uyum ve kalite kontrolü denetimleri	Sahada sağlanan dökümantasyon raporları
--------------------------------------	--	---	---

Güvenebileceğiniz uzman servis

Sağlıklı bir işletmede, malların, hizmetlerin ve insanların, her gün geçiş noktalarından düzenli olarak geçmesi önemlidir. Ancak yoğun trafik, geçiş sistemleri üzerinde, çalışmasını sağlamak için her bir bileşenin devreye girmesi nedeniyle baskı oluşturur.

ASSA ABLOY Geçiş Sistemleri, endüstrinin en komple, esnek servis çözümlerini sunmaktadır. Çünkü bir ASSA ABLOY kapı ya da yükleme sistemi kadar sağlam ve iyi üretilmiş bir ürünün bile en iyi durumda çalışmaya devam etmesi için bakım gereklidir.

Pro-aktif bakım paketleri

ASSA ABLOY servis sözleşmesi, size güvenebileceğiniz servisi sağlar. Servis gereksinimlerinize ilgilenmek için konusunda uzman, yerel servis teknisyenlerine sahibiz. Endüstriyel kapılar ve yükleme sistemlerinizin çalışmasını sağlamak için çok çeşitli yedek parça ve uzmanlıkla donatılmıştır.

Bir ASSA ABLOY servis sözleşmesi ile, hangi marka olursa olsun kapı ve yükleme sistemleri dahil olmak üzere sözleşmenizdeki tüm geçiş sistemlerinin güvenilir, güvenli ve sürdürülebilir çalışacağından emin olabilirsiniz.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (isteğe bağlı eklenti)

Geçiş sistemlerinizi ve geçmişini online olarak görmek amacıyla ASSA ABLOY e-maintenance™'i servis paketinize ekleyin ve aşağıdakilerden yararlanın:

- Tüm kapılarınızda gerçek zamanlı verilere kolay erişim
- Planlama, sipariş ve servis bilgileri
- Yaşam döngüsü maliyetlerini kontrol etmenize yardımcı olacak bilgiler

Dizin

A

Araç algılamalı trafik lambası sisteminin işleyişi.....	12
ASSA ABLOY DE6090DL Rampa Lambası Ağır Hizmet LED.....	6
ASSA ABLOY DE6090FL Fanlı lamba.....	8
ASSA ABLOY DE6090TLS Trafik lambası sistemi.....	12
ASSA ABLOY DE6190DI Dock-IN... ..	16
ASSA ABLOY DE6190WC Tekerlek takozu.....	9
Avantajları.....	10

B

Boyutlar.....	13, 13, 15, 16
---------------	----------------

C

Cıvatalı kurulum.....	15
-----------------------	----

Ç

Çalışma modu.....	9, 12
Çelik ön plakalı RB.....	4
Çelik ön ve üst plakalı RB.....	4
Çelik yapılı RB.....	4
Çelik yapılı ve çelik ön plakalı RB....	4
Çelik yaylı tampon 600.....	5
Çelik yaylı tampon 800.....	5

D

Dock-IN Beyaz.....	16
Dock-IN Kırmızı.....	16
Döküm beton kurulum.....	14

E

EBF.....	5
EBH.....	5
Ekipman.....	4
ES.....	13
ESR.....	13

G

Genel Bakış.....	10
Güvenebileceğiniz servis.....	18
Güvenlik kilidi atlatma anahtarı....	12

İ

İçeride / dışarıda trafik lambalı tekerlek takozunun işleyişi.....	12
--	----

K

Köşe contaları.....	13
---------------------	----

M

Mevcut Opsiyonlar.....	17
Montaj.....	8
Montaj modları.....	14

O

Opsiyonel trafik lambaları (içte ve/veya dışta).....	9
--	---

Ö

Önden görünüm.....	11, 12
--------------------	--------

P

Park etme kılavuzu EG.....	14
----------------------------	----

R

Rampa Bağlantısı Beyaz ve Kırmızı Işıklar.....	16
Rampa Lambası XL.....	7
RB.....	4
RS.....	4

S

Silindirli tampon.....	5
Standart.....	17

T

Tamponlar.....	4
Teknik özellikler.....	6, 13, 16
Teknik Özellikler.....	8
Telif Hakkı ve Feragatname Uyarısı..	2
Trafik lambaları.....	12

U

Uygulama.....	6, 8, 9, 12, 14
---------------	-----------------

Ü

Üstten görünüm.....	7, 7, 8
---------------------	---------

Y

Yandan görünüm.....	6, 7, 8, 11
Yüklemenin başlatılması.....	9
Yüklemenin tamamlanması.....	9

ASSA ABLOY Group, geiş öz mlerinde d nya lideridir.
Her g n milyarlarca insana daha aık bir d nyada yařamalarına yardımcı oluyoruz.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Geiş Sistemleri olarak, malzemelerin ve insanların verimli ve g venli akıřına y nelik  z mler sunuyoruz. Sizlere, ok eřitli otomatik yaya, end striyel ve konut kapıları, y kleme rampaları, evresel it yapımı ve teknik servis konularında hizmet veriyoruz.