

Yükleme rampası

ASSA ABLOY DL6120ST

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Verimli ve güvenli yükleme işlemi

ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock, yükleme işleminin verimliliğini ve güvenliğini artıran bir yükleme rampasıdır. Yükleme rampası, geleneksel yükleme sistemlerinin aksine iyi yalıtımlı bir sekiyonel kapının arkasına yerleştirilir. Kapalı konumdayken alttan çok iyi sızdırmazlık sağlayarak soğuk ya da sıcak havanın girişini önler.

Tasarım, kapalı arka kapılı kamyonların yükleme alanına yaklaşmasını sağlamak için özel geliştirilmiştir. Önce kamyon doğru konuma getirilir. Ardından, sekiyonel kapı açılmadan önce tercihen bir şişme rampa körüğü yükleme bölümünü kapatır. Tüm rampaya bağlantı prosedürünün son adımı, kamyonun arka kapılarının açılmasıdır. "Önce bağlanma – sonra arka kapıları açma" işlem sırası, bir dizi avantaj sağlar: enerji tasarrufu, özellikle kamyon sürücüsü için çalışma koşullarını iyileştirme, insanların / malların güvenliğini artırma ve rampaya bağlanma işlemini daha verimli hale getirme.

Çeşitli uygulamalar için ideal çözüm:

- Güvenliğin ön planda olduğu hijyenik taşıma.
- Soğuk zincirinin kırılmaması gereken gıda lojistiği.
- Gümrük gereklilikleri bulunan konteynırların taşınması.
- Hırsızlığın ön planda olduğu durumlar.


ASSA ABLOY 950 serisi - akıllı, hepsi-bir-arada, yükleme kontrol sistemi

Yenilikçi ve benzersiz 950 serisi yükleme kontrol sistemi, yükleme rampalarını, rampa körüklerini ve kapıyı tek bir kontrol ünitesinden doğrudan kontrol etmenizi sağlar. Yalnızca kolayca anlaşılır birkaç düğmenin yer aldığı ünite, kolay kullanımı ile modern lojistiğin gereklerini karşılar. Artık ayrı yönlendirme birimlerine ya da karmaşık kablolarla gerek yok.


Teknik Veriler

Nominal uzunluk	2500, 3000 mm
Nominal genişlik	2000, 2200 mm
Yük kapasitesi	60 kN (6 ton)
Dikey çalışma aralığı	
Yükleme alanının üzerine	420 mm'ye kadar yukarı
Yükleme alanının altına	450 mm'ye kadar aşağı
Platform gözyaşı desenli sac kalınlığı	8/10 mm
Maks. noktasal yük	6,5 N / mm ²
yük rampası platformu	(8 mm gözyaşı desenli sac)
Dudak türü ve uzunluğu	teleskopik, 1000 mm
Dudak malzemesi	çelik ya da alüminyum
Kontrol ünitesi koruma sınıfı	IP 54
Hidrolik yağ sıcaklık aralığı	-20°C - +60°C
Avrupa standardı	EN 1398 Yükleme rampaları


Yükleme işlemi

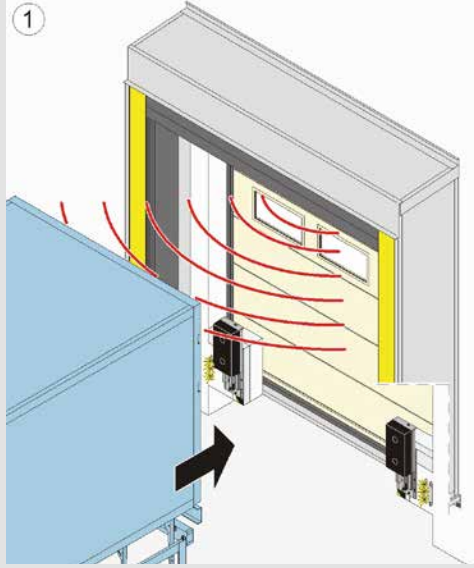


1 Araç rampaya doğru geri geri yanaşır.

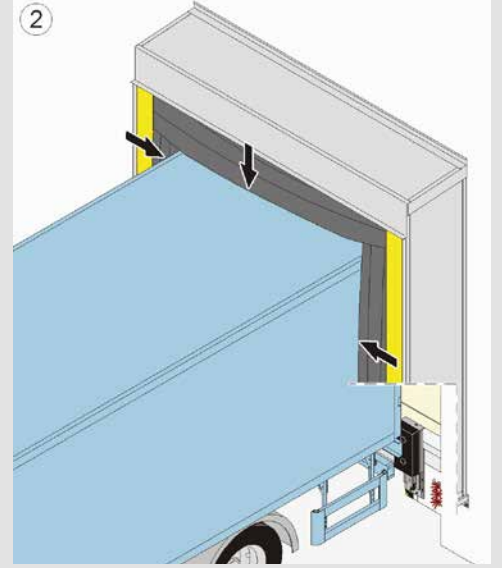


2 Körük şişirilerek bağlanan aracın etrafına sarılır ve böylece mümkün olan en iyi sızdırmazlık sağlanır.

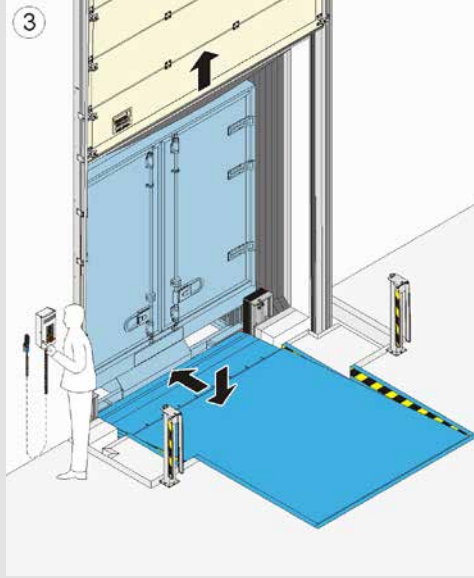


3 Seksiyonel kapı açılır ve yükleme rampasının teleskopik dudağı, araç ile bina arasındaki açıklığı kapatacak şekilde konumlandırılır.

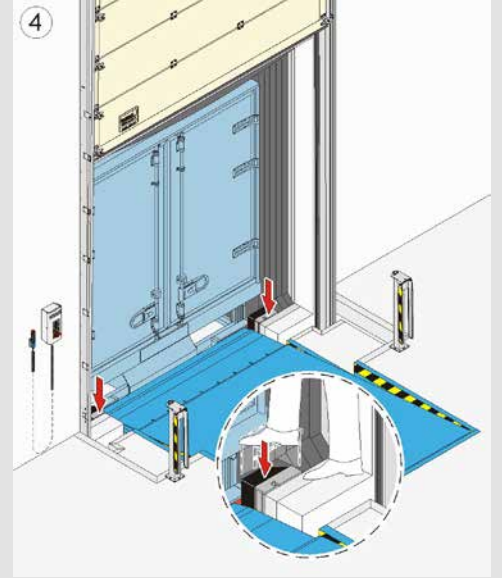

4 Yüksekliği ayarlanabilir tamponlar, aşağı indirilir ve en alçak konuma kilitlenir.

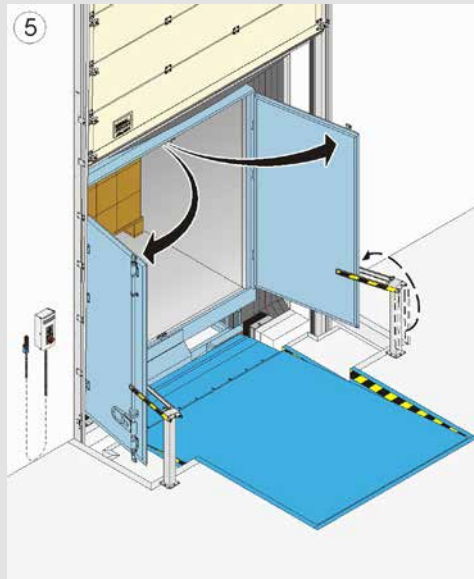

5 Kamyonun arka kapıları basamaktan açılır ve kamyon kapısı tutucularla bağlanır.

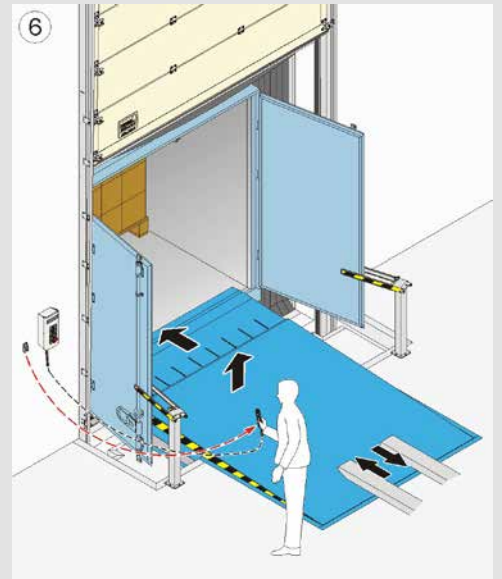

6 Yükleme rampası, araçla bağlanarak yükleme işleminin başlamasını sağlar.