


Experience a safer
and more open world

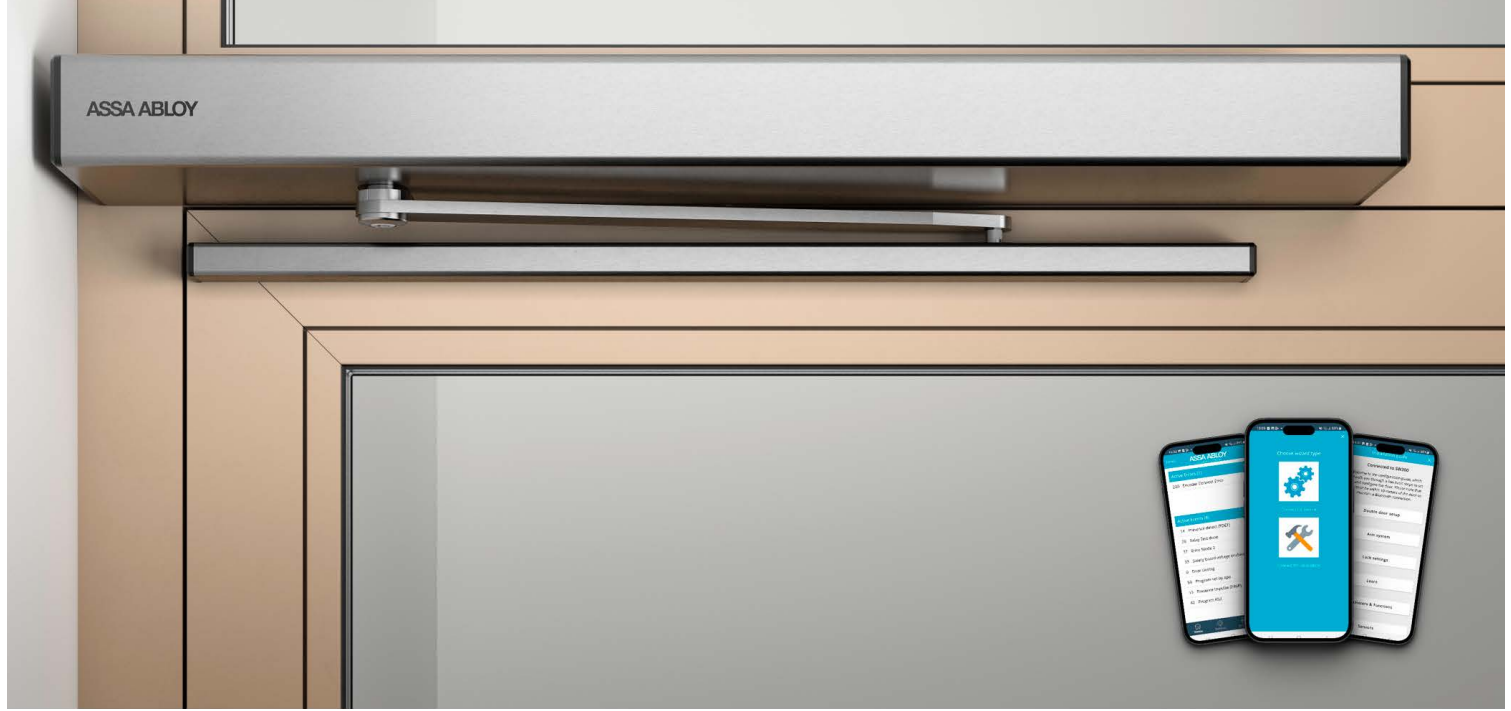

SW300-S: الجيل القادم في الأبواب الأتوماتيكية

استكمالاً لنجاح SW300، يضع مشغل الأبواب المتأرجحة الأتوماتيكي المبتكر هذا معياراً جديداً للتشغيل الذي والمبسط. وهذا هو السبب الذي يجعل SW300-S الاختيار الأمثل لاحتياجات التشغيل الآلي للأبواب

نجمع بين الكفاءة والتوزيع

إن ASSA ABLOY SW300-S هو حلك المتكامل للأبواب المتأرجحة ويمكنه التبديل بسهولة بين التشغيل العادي والعكسي، ويخدم أبواب الحريق، والأبواب المفردة أو المزدوجة، ويوفر خيارات أذرع متنوعة، ما يلغي الحاجة إلى متغيرات متعددة.


توفير الطاقة والاستدامة

مع الوضع الاقتصادي ECO الجديد، يقلل SW300-S من استهلاك الطاقة والكهرباء في وضع الاستعداد بشكل كبير، ما يساهم في مستقبل أكثر حفاظاً على البيئة ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المواصفات الفنية

أبعاد المشغل (الارتفاع x العرض x العمق)	148 x 840 x 70 مم
الحد الأقصى الموصى به لوزن الباب وعرضه	وزن الباب x (عرض الباب) ² /3 القوة الذاتية للدفع: 140 كجم ² جاذبية السحب: 80 كجم ²
مزود الطاقة	100-240 فولت تيار متردد +10%/15% 50/60 هرتز، طاقة مقدرة 350 واط
استهلاك الطاقة:	الوضع ECO (توفير الطاقة): > 0.3 واط وضع السكون: 5 واط وضع التشغيل: الأقصى. 40 واط
مساعدة الجهد	24 فولت تيار مستمر، 2000 مللي أمبير
زاوية الفتح	70 - 110 درجة
وقت الفتح/وقت الإغلاق	2.5 - 12 ثانية / 4 - 12 ثانية
مدة بقاء الباب مفتوحاً	0 ثانية - 15 ساعة
الكشف	ذراع الدفع: 0 - 367 مم ذراع السحب: 20 - 230 مم
فئة الحماية	IP20
درجة الحرارة المحيطة	20- حتى +45 درجة مئوية
الرطوبة النسبية	95% (غير متكاثفة)
وزن وحدة الدفع	7.6 كجم



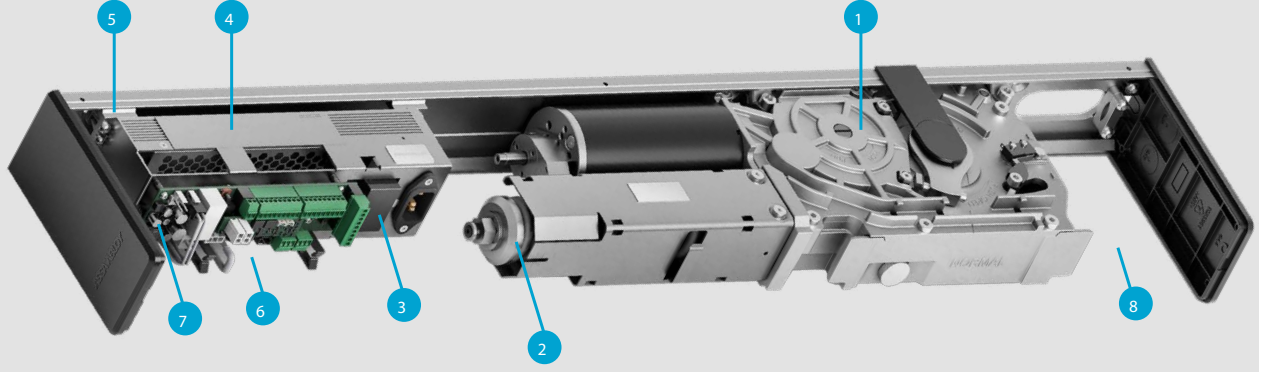

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ١ | آلية متينة، تم اختبارها لمدة مليون دورة | ٥ | تركيب سريع مع نظام التثبيت بمشبك جديد |
| ٢ | نابض ذاتي الغلق، متوافق حتى EN7 | ٦ | مساحة مثالية للأسلاك وإدارة الكابلات |
| ٣ | وحدة ECO: انخفاض استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ٧ | اتصال تطبيق الخدمة اللاسلكية |
| ٤ | زيادة الجهد الإضافي (2000 ملي أمبير) للملحقات الخارجية | ٨ | وحدة طاقة احتياطية اختيارية معتمدة ضد الحريق |

وظيفة مزدوجة

يسمح الباب بالفتح التلقائي في اتجاه واحد والفتح اليدوي في كلا الاتجاهين، ما يتيح إمكانية المناورة دون جهد والوصول في اتجاهين.

الملحقات والخيارات

وحدة الطاقة الاحتياطية
وحدات التشغيل اليدوية والتلقائية
مستشعرات الكشف عن الحركة والتواجد
الاستخدامات في حالات الحريق والدخان
وحدة التنسيق الميكانيكية
مفتاح أختيرات البرنامج
أنظمة الأذرع (الدفع والسحب)
طقم مزدوج
حماية الأصابع
أضافات لتمديد أطوال عمود الحركة العمود

التشغيل الذي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجعل تطبيق الخدمة البديهي الذي نقدمه تشغيل SW300-S سريعاً ومباشراً، حيث يوفر تركيباً موجهاً مع تعليمات خطوة بخطوة ووسائل مساعدة بصرية. يتيح التطبيق أيضاً إمكانية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بذلك، حيث يوفر بيانات وإحصائيات عن الأبواب في الوقت الحقيقي، وإحصائيات وحل الأخطاء.

الدمج المُبسَّط

يتميز SW300-S بإمكانية تعلم موسعة، واكتشاف الحساسات والأقفال النشطة تلقائياً، ما يوفر الوقت والجهد أثناء التركيب.

تحسين الجماليات وإمكانية الوصول

بارتفاع غطاء رفيع مقداره 70 مم، يوفر SW300-S حلاً أنيقاً وعصرياً للمداخل يتكامل بسلاسة مع أي نمط معماري.

مميزات جديدة مبتكرة

يقدم SW300-S مميزات جديدة ترفع من مستوى الأداء والراحة والسلامة.

موثوقية وسلامة منقطع النظير

تضمن "وحدة الطاقة الاحتياطية" المدمجة، الموجودة اختياريًا داخل الغطاء، التشغيل دون انقطاع في حالة انقطاع التيار الكهربائي. معتمدة للاستخدام في حالة الحريق.

قم بالترقية إلى ASSA ABLOY SW300-S واستمتع بأداء وراحة مُحسَّنين وسلامة واستدامة لمستقبل التشغيل الآلي للأبواب المتأرجحة الأوتوماتيكية.

يلزم تركيب هذه المعدات مع فحصها وصيانتها وخدمتها بانتظام على يد العمال المُدرّبين والمؤهلين. يوصى بشدة بإجراء خطط الصيانة الوقائية لضمان التشغيل السليم والأمن. تحدّث إلى ممثل شركة ASSA ABLOY Entrance Systems المسؤؤل عنك لمعرفة المزيد عن عروض الخدمة لدينا!



اكتشف المزيد على صفحة منتج
ASSA ABLOY SW300-S