

Lastebrygge

ASSA ABLOY DL6010SM

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Rimelig manuell lastebrygge

ASSA ABLOY DL6010SM Minidock er en manuelt drevet lastebrygge som er utviklet spesielt for operatører av standardiserte lastebilparker med samme høyde på lasteplanet.

ASSA ABLOY DL6010SM Minidock er konstruert for å være en brukervennlig og økonomisk løsning på steder hvor det brukes standardiserte kjøretøyer med samme høyde på lasteplanet.

ASSA ABLOY DL6010SM Minidock er utstyrt med en gassfjær som gjør det enkelt for en person å betjene den – det er bare å løfte og svinge plattformen. ASSA ABLOY DL6010SM Minidock dekker også behovene ved de fleste lasteoperasjoner, og oppfyller alle ergonomiske krav som stilles.

Tilpasses bevegelsene i lasteplanet

ASSA ABLOY DL6010SM Minidock har en konstruksjon som omfatter en flytende funksjon, slik at plattformen kan tilpasse seg de vertikale bevegelsene i lasteplanet under lasting og lossing.

Klaffen gir en myk passering

Klaffen på minidock er laget av stål. Utformingen av klaffen er ekstremt flat, og konstruksjonen av den bakre forbindelsen til kanten av lastebryggen er uten hump, slik at det blir en jevn overgang mellom bygningen og lasteplanet.

Komplett lasteløsning fra ASSA ABLOY


ASSA ABLOY DL6010SM Minidock kan leveres med en værtetning for gi alle fordelene ved en komplett lastesystem. En slik løsning forbedre laste/losseprosessen og dermed også arbeidsmiljøet.

Tekniske data


Håndteringsspak for manuell drift støttet av en gassfjærordning

Nominell lengde	700 mm
Nominell bredde	1250, 2000, 2200 mm
Lastekapasitet	4 tonn (40 kN) 6 tonn (60 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampen	opp til 100 mm
Senkenivå under lasterampen	ned til 100 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate	4/6 mm
Klaffmateriale	stål
Installasjonsmodell	rampe, grop
Gummibuffere	RB 250x250x90 RB 500x250x90
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger

Størrelser

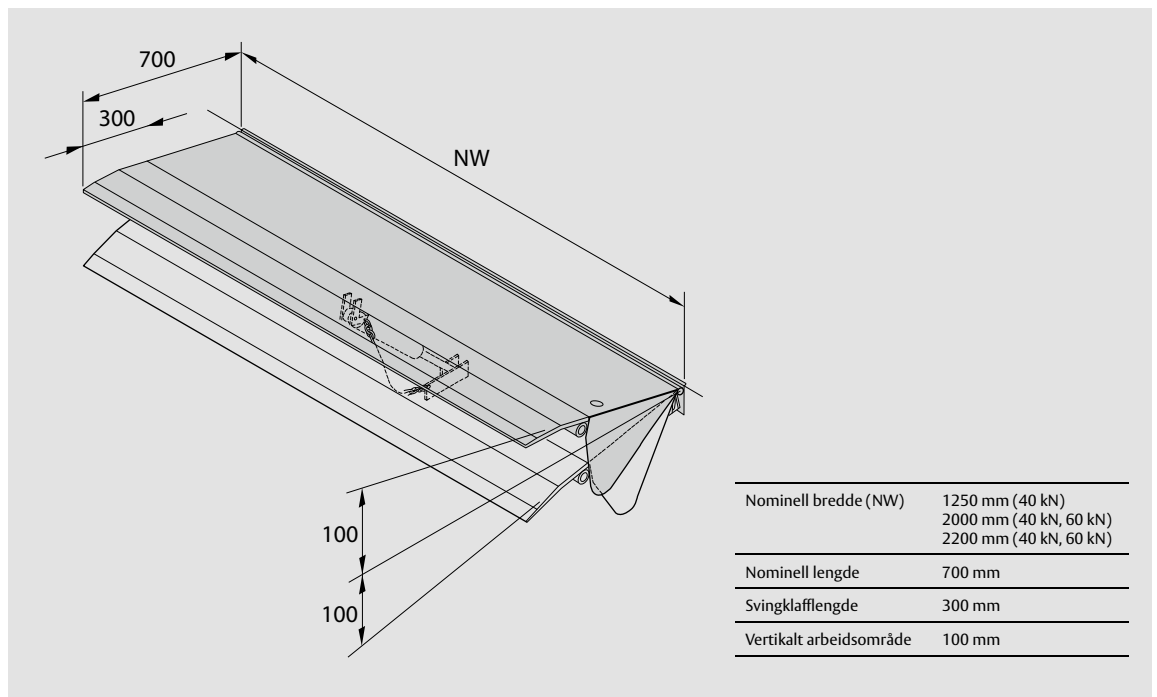

Installerings- modus/buffer- alternativer

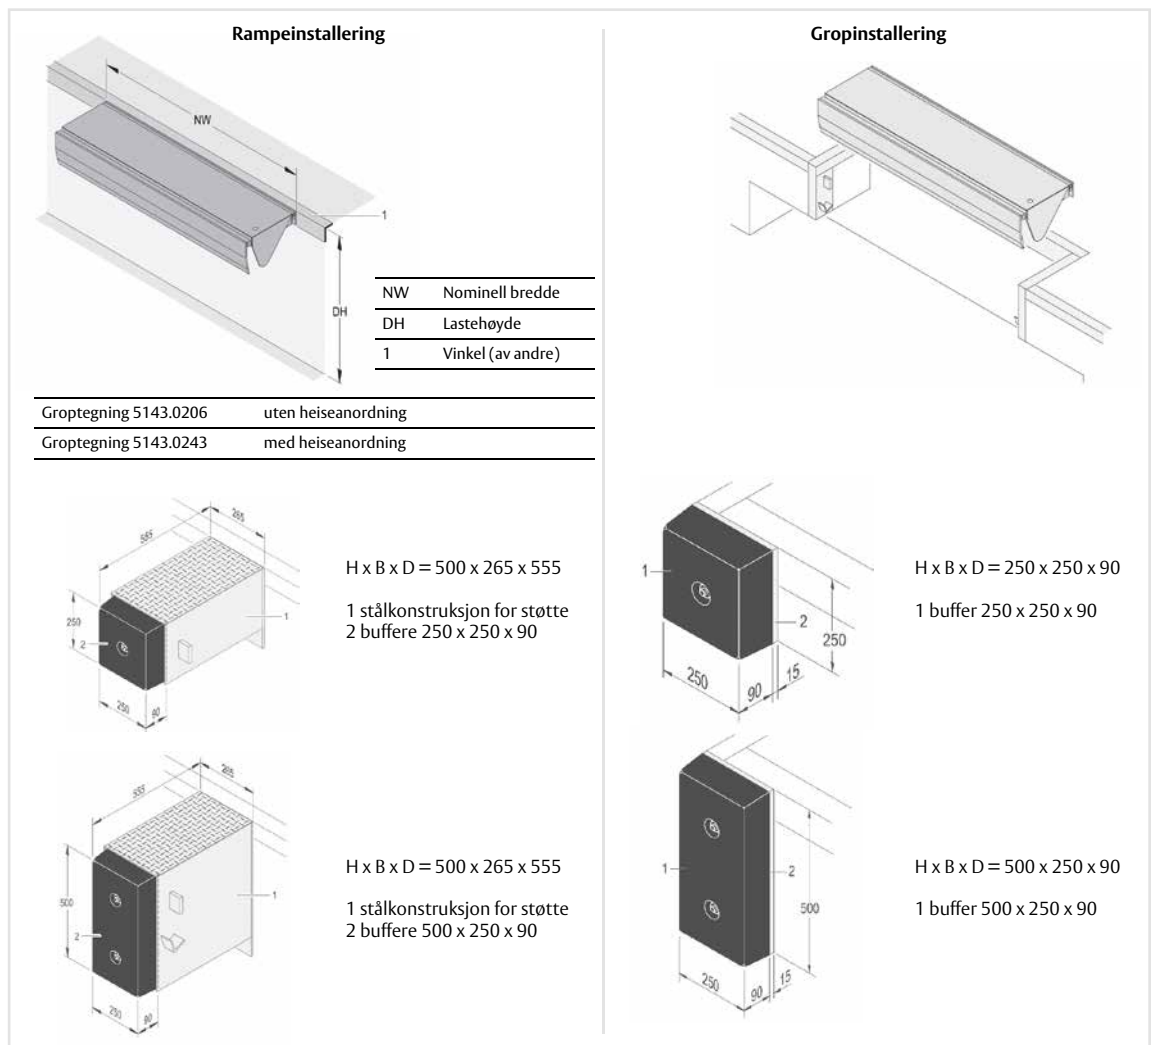

Tilgjengelige standardfarger

