

Hurtigport

ASSA ABLOY RR3000 ISO

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Høj hastighed og
fremragende varmeisolering



VARMEISOLERING

50 mm tyk isoleret portblad.
Minimalt varmetab. Ingen
kondensdannelse. Fremragende
U-værdi.

ET RENT DESIGN

Sideskinner og inddækninger i et
rent design.

HØJ HASTIGHED

Åbnehastighed på op til 2,2 m/s
hjælper med at opretholde
varmeisoleringen og samtidig
forbedre trafikstrømmen.

ASSA ABLOY RR3000 ISO kombinerer den suveræne varmesolering ved en ledhejseport med den store hastighed og driftsmæssige effektivitet ved en højtydende port. Denne næste generations hybridløsning fra ASSA ABLOY Entrance Systems åbner og lukker med maksimal hastighed og minimalt energitab.



Til distributører, logistikcentre, lagerbygninger i offentlige institutioner, generel produktion og meget mere – ASSA ABLOY RR3000 ISO kan tilpasses til meget specifikke og komplicerede virksomhedsbehov. Det varmeisolerende portblad holder de indendørs forhold stabile og vejret udendørs, hvor det hører til. Desuden kan det attraktive moderne design forbedre enhver bygnings facade.

Bæredygtig løsning for energibesparelser

Store energislugende faciliteter står over for vanskelige miljømæssige udfordringer. Automatiserede indgange er første skridt til at styre umådeholdent energiforbrug og forbedre bygningens ydelse og effektivitet. Det 50 mm tykke varmeisolerende portblad på ASSA ABLOY RR3000 ISO har inde i hver portlamel en kuldebroisolering, hvilket sikrer, at der sker en minimal varmeudstrømning til ydersiden. Dette design garanterer optimal varmeisolering med minimalt varmetab og ingen kondensdannelse. Forbedret tætning rundt om portens yderkant begrænser luftgennemsvivning og medvirker til en forbedret U-værdi. ASSA ABLOY RR3000 ISO kan optimere enhver bygningens energiydelse og hjælpe dig med at opfylde dine bæredygtighedsmål.

Designet til al slags vejr og heldagsfunktion

ASSA ABLOY RR3000 ISO har en problemfri konstruktion uden hængsler, beslag eller tromler for vedvarende brug og drift uden afbrydelser hele dagen, hver dag. Portbladet er designet til at forhindre lamellerne i at røre hinanden, når porten ruller op og ned. Dette gør ASSA ABLOY RR3000 ISO utroligt stilfærdig og holdbar og mindre følsom over for slitage.


Disse smarte designelementer gør det desuden nemt at vedligeholde ASSA ABLOY RR3000 ISO. I stærkt trafikerede områder er der risiko for, at porten bliver ramt. Hvis ASSA ABLOY RR3000 ISO bliver ramt, kan den beskadigede lamel fjernes og udskiftes i løbet af få minutter, mens porten fortsat er i drift og virksomheden kører.

ASSA ABLOY Lamel-Reparationssæt giver den bedste beskyttelse til din hurtigport


Sættet muliggør en hurtig og bæredygtig reparation og kræver kun en simpel tilpasning af din eksisterende lamel, hvilket gør at porten er hurtigt klar til brug, uden forlænget driftsstop. Kontakt os, hvis du vil høre mere om fordelene ved reparationssættet.




Tegning ASSA ABLOY RR3000 ISO

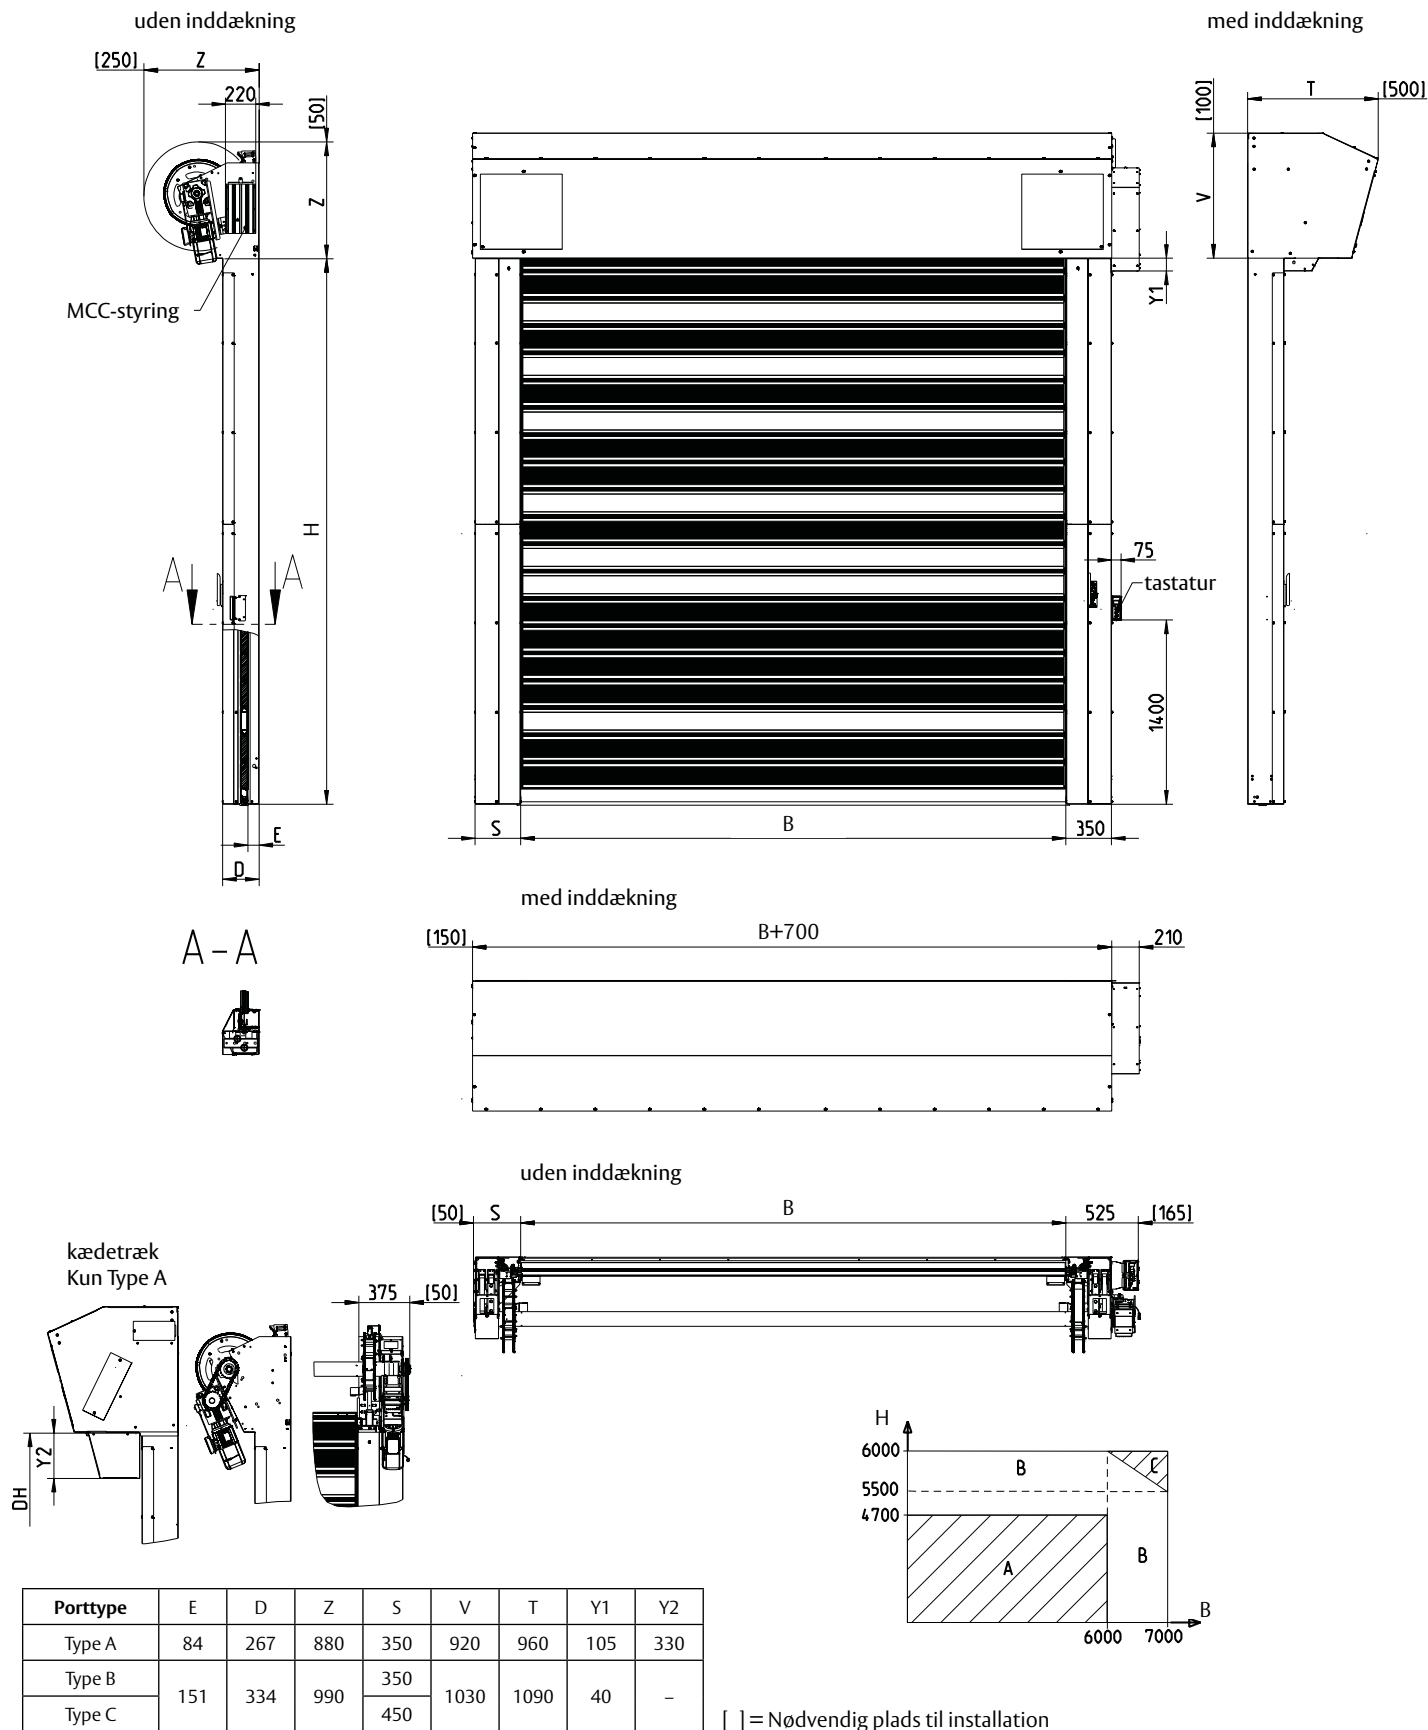

Montageanvisning ASSA ABLOY RR3000 ISO

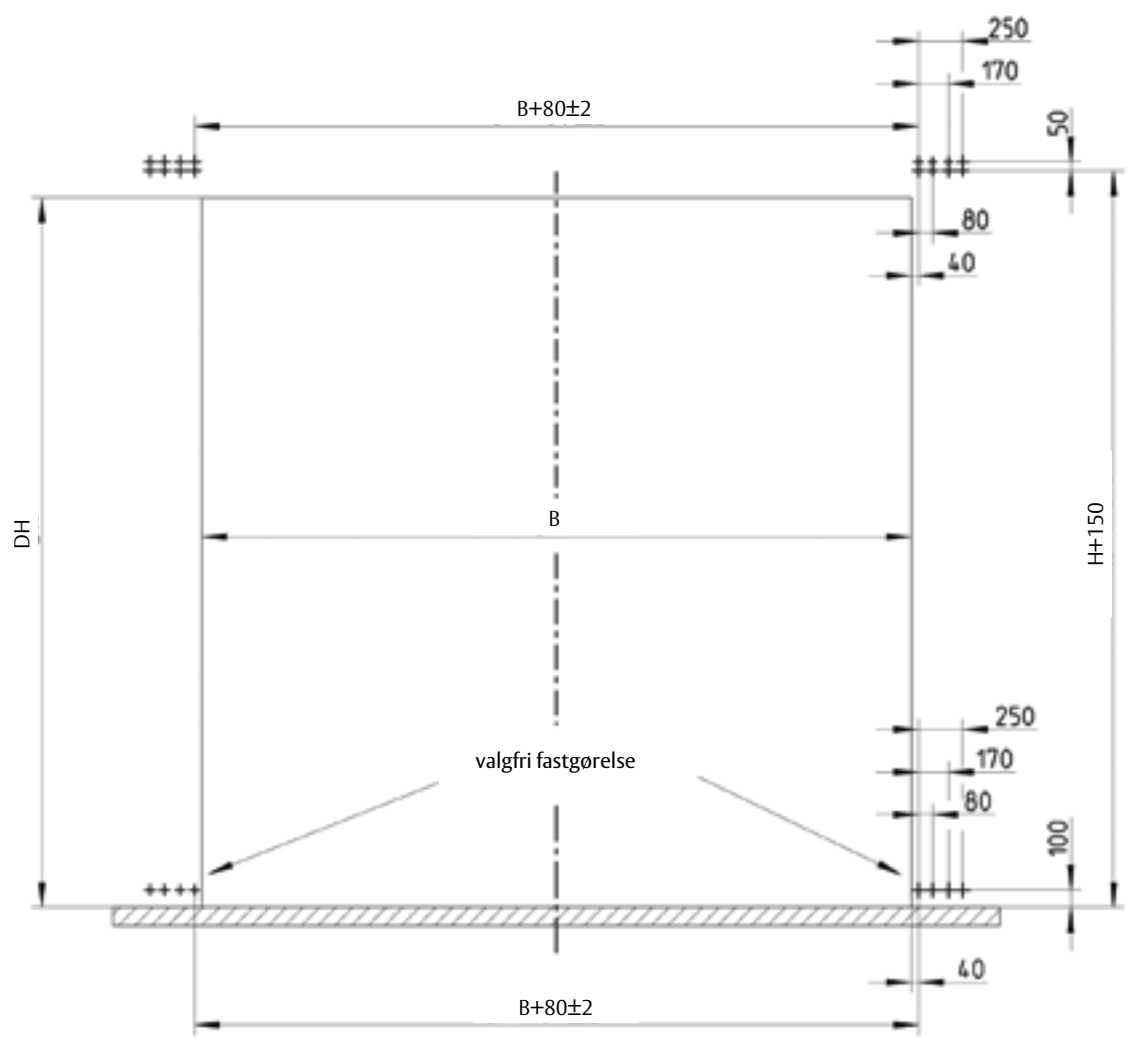

Monteringsskruer M12 eller sammenlignelige

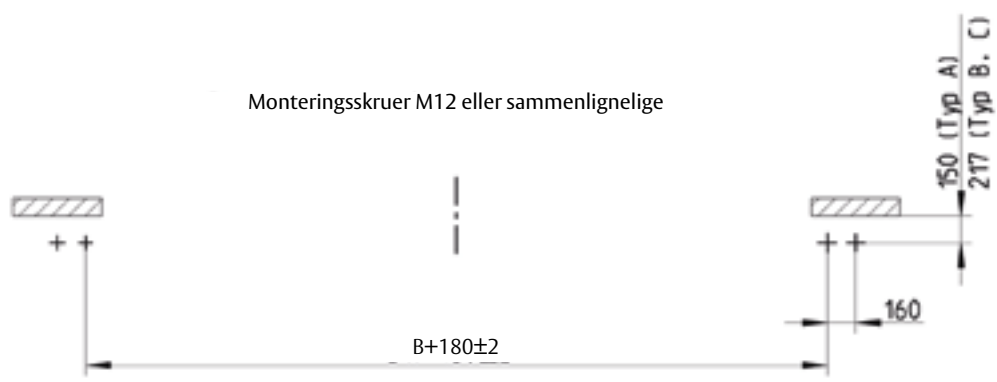

Teknisk information ASSA ABLOY RR3000 ISO

Hastigheder	
Åbnehastighed	Op til 2,2 m pr. sekund
Lukkehastighed	Op til 0,7 m pr. sekund
Portens dimensioner	
Maks. bredde	7000 mm
Maks. højde	6000 mm
Min. bredde	1250 mm
Min. højde	2500 mm
Sikkerhedsfunktioner	
Lysgitter	✓
Sikkerhedskantliste + Fotoceller i lysning	•
Mekanisk låseenhed	•
Drift ved strømsvigt	
Manuel nødåbning med delvis portåbning	✓
Manuel åbning og lukning med kædetalje	•
Vindbelastning	
Vindbelastning (EN 12424)	Klasse 4 Klasse 3 bredde > 3500 mm Klasse 2 bredde > 5000 mm
Portblad	
U-Værdi	Portblad 1,4 W/m²K Komplet port min 2,0 W/m²K (Afhængig af portens størrelse og specifikationer)
Lydisoleringsværdi (ISO 140-3)	25 dB
Temperaturområde	-20 °C til +40 °C (monteringside)
Ekstra portbladsspænding	•
Portbladskomponenter	
Portbladslameller	Isolerede sandwichlameller (50 × 200 mm) med brudt kuldebro ✓ RAL 9006 • Larkeres i RAL-farver
Vindueslameller	• skinner af eloxeret aluminium
Sideskinner	✓ galvaniserede sideskinner af stål • RAL-pulverlakeret som ekstraudstyr
Top- og motorinddækning	• Aluminium • RAL-pulverlakeret som ekstraudstyr
Styresystem og motor	
MCC VectorControl™	Standard, variabelt frekvensdrev med blød start / blødt stop og enkoder
Motorkraft	1,1 KW
Beskyttelse	IP 55
Hovedstrøm	3L/(N)/PE 380/400/415/440/480 V, 50/60 Hz²
Kædetræk for at reducere pladskravet i motorsiden	•

Vi tilbyder forskellige valgmuligheder og aktiveringsanordninger

- Ekstra udstyr
- ✓ Standard



Smart afdækningsdesign

Designet forhindrer lamellerne i at røre hinanden, når porten åbner og lukker, hvilket giver hurtig, problemfri og stilfærdig drift.



Overfladestruktur

Øger stivhed og vindbelastning.



Lysgitter

Smart sikkerhedssystem er integreret i sideskinnerne og forhindrer kontakt med genstande og personer i portåbningen.



Hvorfor vælge en hurtigport?

- En hurtigport kan forbedre effektiviteten og ydelsen af enhver bygning
- Den øger bygningens samlede U-værdi, når den installeres i travle indgange, der kræver et højt antal åbne- og lukkecyklusser pr. dag.
- Porten åbner og lukker for hver individuel trafikkenhed – porten står ikke åben under processer som af- og pålæsning.
- Forbedrer indeforholdene og giver et positivt arbejdsmiljø.
- Sørger for sikker og ubesværet flytning af køretøjer, varer og mennesker.

ASSA ABLOY RR3000 ISO: Næste generations hurtigporte

Den nye, effektive, avancerede og sikre ASSA ABLOY RR3000 ISO fra ASSA ABLOY Entrance Systems inkorporerer varmeisoleringen ved en traditionel ledhejseport med den avancerede ydelse ved en hurtigport. Dens flotte design tilfører elegance og dens bøjelige design sikrer overlegen drift og lang levetid. Med årtiers ekspertise designer vi vores porte, så de passer perfekt til dit anlæg, og vi sætter en ære i at sikre høj kvalitet, overlegen sikkerhed og optimal ydelse.

Ved behov for et øget sikkerhedskrav kan RR3000 ISO tilpasses til en mekanisk låseenhed. I dette tilfælde leveres RR3000 ISO-lås med en ASSA ABLOY sikkerhedscylinder, der låser dørblandet med en fast bolt.



ASSA ABLOY-koncernen er den globale leder i adgangsløsninger. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems leverer løsninger til effektiv og sikker flytning af gods og mennesker. Vores tilbud omfatter et bredt sortiment af automatiserede døre til gående, industriporte og porte til boliger samt læsserampeudstyr, perimeterhegn og serviceydelser.



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB BR.MAN/ASSA ABLOY RR3000 ISO/de_DK-1.1/2102/64 100 936 Technical data subject to change without notice