



Sikkerhetssystem som forbinder lastebilen med bygningen

ASSA ABLOY DE6290TL lastebillås er et manuelt låsesystem som bidrar til å hindre ulykker og skader på lasterampa. Under lasting og lossing er det en risiko for at lastebilen kan begynne å rulle bort fra rampa. Lastebillåsen er den perfekte løsningen for å møte denne risikoen.

Lastebillåsen er et nytt og revolusjonerende produkt som etablerer en ny sikkerhetsstandard i bransjen. Den gjør det mulig å låse lastebilen fra innsiden av lastehuset, uten at det er montert noe utstyr ute på kjøreområdet. Med denne løsningen er det ingen hindringer i gården, noe som minimerer risikoen for skader og ulykker. Livsfarlige situasjoner med personer ute som aktivere konvensjonelle bremseklosser eller andre enheter, fjernes helt.

I lasteindustrien blir sikkerhet stadig mer og mer viktig. Økende krav fra myndigheter og forsikringsselskaper generere et visst press på operatørene til å fokusere på tryggere arbeidsplasser. ASSA ABLOY DE6290TL lastebillås er den ideelle løsningen for å adressere dette.


Fordeler

- Den smidige frigivelsesfunksjonen gjør den enkel å betjene for én person.
- Rullebrakett og gummibuffere i den fremre delen, reduserer vibrasjoner og støt i hele systemet og forlenger dermed levetiden.
- Hindrer at lastebilen ruller i vei under lasting.
- Skaper trygge arbeidsforhold, unngår skader og avbrudd i prosessen.
- Med denne sikkerhetsinnretningen er det ingen hindring på plass
- Ettersom styringen skjer i lastehuset, unngår man farlige situasjoner for arbeidere som er utenfor lastehuset.
- Oppfyller de økende krav om sikkerhet.
- Er en ypperlig pålitelig sikkerhetsfunksjon, selv i isete og snørike forhold.
- Advarer føreren før bruddpunktet nås.
- Har en meget sterk stropp som er vanskelig å bryte
- Rødt/grønt signal gir klare veiledninger.
- Solid design med lang levetid og lave driftskostnader (samt lave vedlikeholdskostnader).


Tekniske data

Samsvar	Samsvarserklæring i henhold til maskindirektiv 2006/42/EU, RoHS 2011/65/EU med endring 2015/863/EU
Bunnplate	galvanisert stål
Bakdeksel	blåmalt (RAL 5010)
Framdeksel og valsehus	gråmalt (RAL 9006)
Kantbeskyttelse	rustfritt stål
Bruddpunkt (maks. låsekraft)	35 kN
Varsellys	sirene lyd og rødt lys signal blinker ved 12 kN strammekraft
Sirene	105 dBA
Power supply	24 V DC, 100mA
Elektronisk funksjon	sikringsanlegg for lastebryggas styreskap

Oversikt

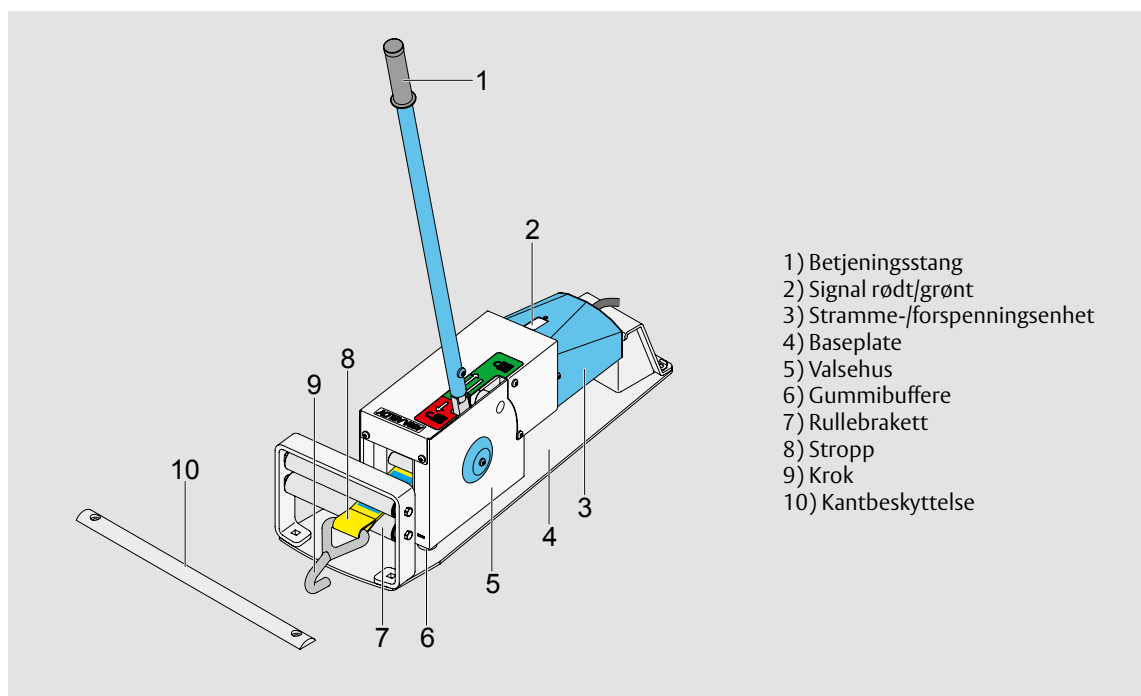

Montering

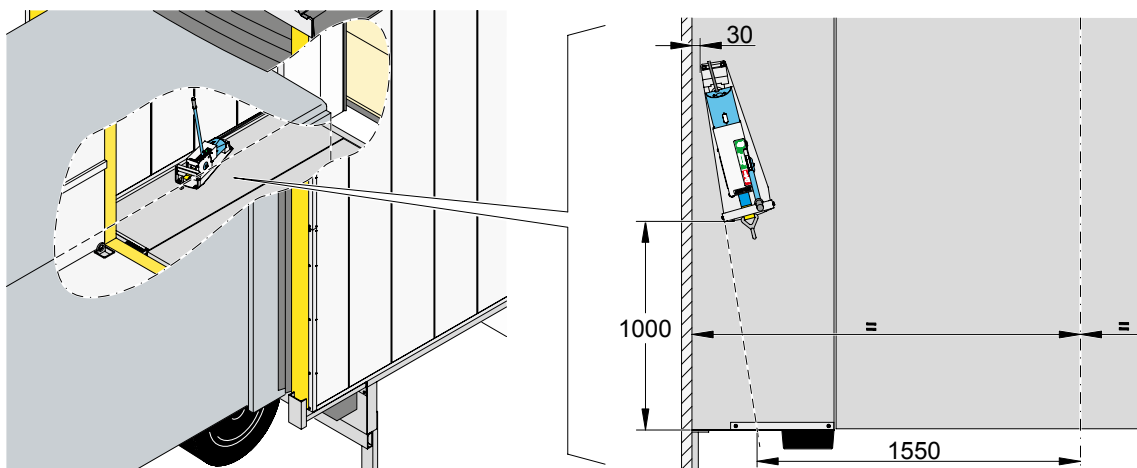

Bruk

