

Nivelador de cais

ASSA ABLOY DL6010SM

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Economical manually operated dock leveller

O ASSA ABLOY DL6010SM Minidock é um nivelador de cais operado manualmente, especificamente desenvolvido para operadores de frotas de veículos padronizados com a mesma altura de estrado.

O ASSA ABLOY DL6010SM Minidock está desenvolvido para ser uma solução económica e fácil de operar em ambientes nos quais veículos padronizados com a mesma altura de estrado são utilizados.

O ASSA ABLOY DL6010SM Minidock está equipado com uma mola a gás, que facilita a operação por uma pessoa – basta levantar e rebater a plataforma. O ASSA ABLOY DL6010SM Minidock também dá resposta às exigências da maioria das operações de carga e cumpre todos os requisitos ergonómicos.

Adapta-se aos movimentos do estrado do veículo

A conceção do ASSA ABLOY DL6010SM Minidock inclui uma função de flutuação livre limitada, que permite que a plataforma se adapte aos movimentos verticais do estrado de um veículo durante a carga e descarga.

O lábio oferece uma passagem suave

O lábio do Minidock é feito de aço. A forma do lábio é extremamente plana e a conceção da ligação traseira à extremidade do cais não tem quaisquer saliências, resultando numa passagem suave entre o edifício e o estrado do camião.

Solução completa para cais de carga da ASSA ABLOY


O ASSA ABLOY DL6010SM Minidock pode ser complementado com um abrigo de cais para beneficiar das vantagens de um sistema completo para cais de carga. Esta solução melhora o processo de carga/descarga, assim como o ambiente de trabalho.

Dados técnicos


Barra de manuseamento para operação manual apoiada por um dispositivo de mola a gás

| | |
|---|--|
| Comprimento nominal | 700 mm |
| Largura nominal | 1250, 2000, 2200 mm |
| Capacidade de carga | 40 kN (4 toneladas) 60 kN (6 toneladas) |
| Alcance de ação vertical | |
| Para cima do cais | até 100 mm |
| Para baixo do cais | menos de 100 mm |
| Espessura da chapa de aço da plataforma | 4/6 mm |
| Material do lábio | aço |
| Modelo de instalação | rampa, poço |
| Batentes de borracha | RB 250x250x90 RB 500x250x90 |
| Norma europeia | EN 1398 relativa a niveladores de cais |

Dimensões

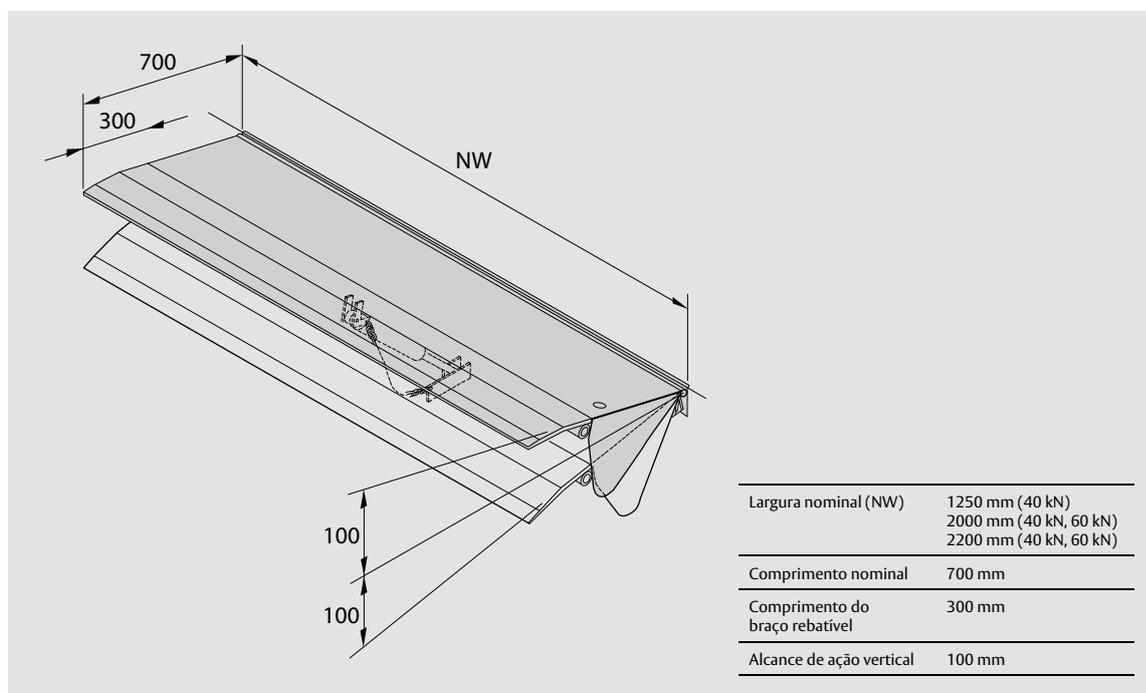

Modos de instalação / opções de batente

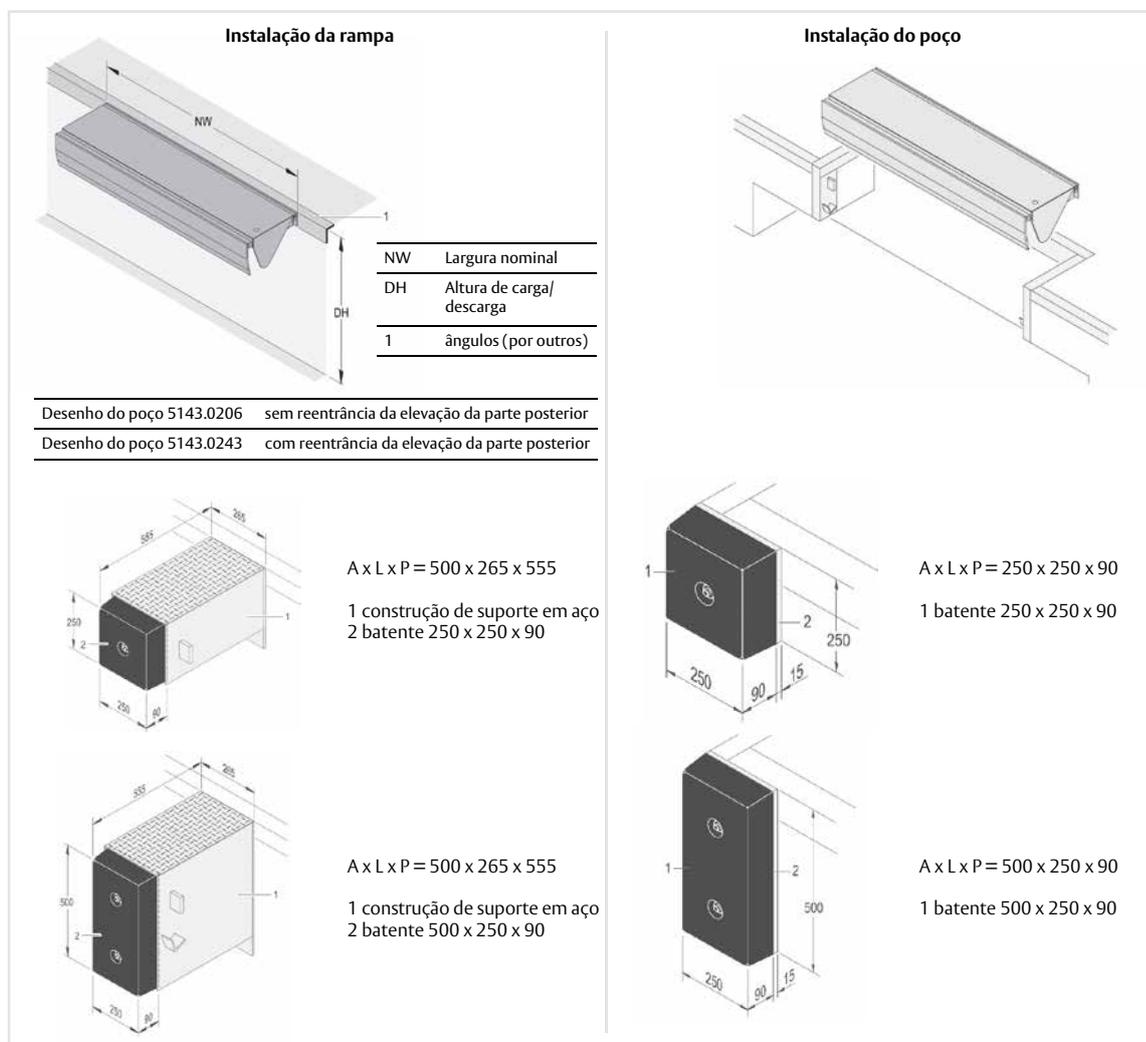

Cores standard disponíveis

